




JAC
montacargas



**COLOMBIAN LOGISTIC
GROUP S.A.S.**



CARACTERÍSTICAS DE SUPERIORIDAD

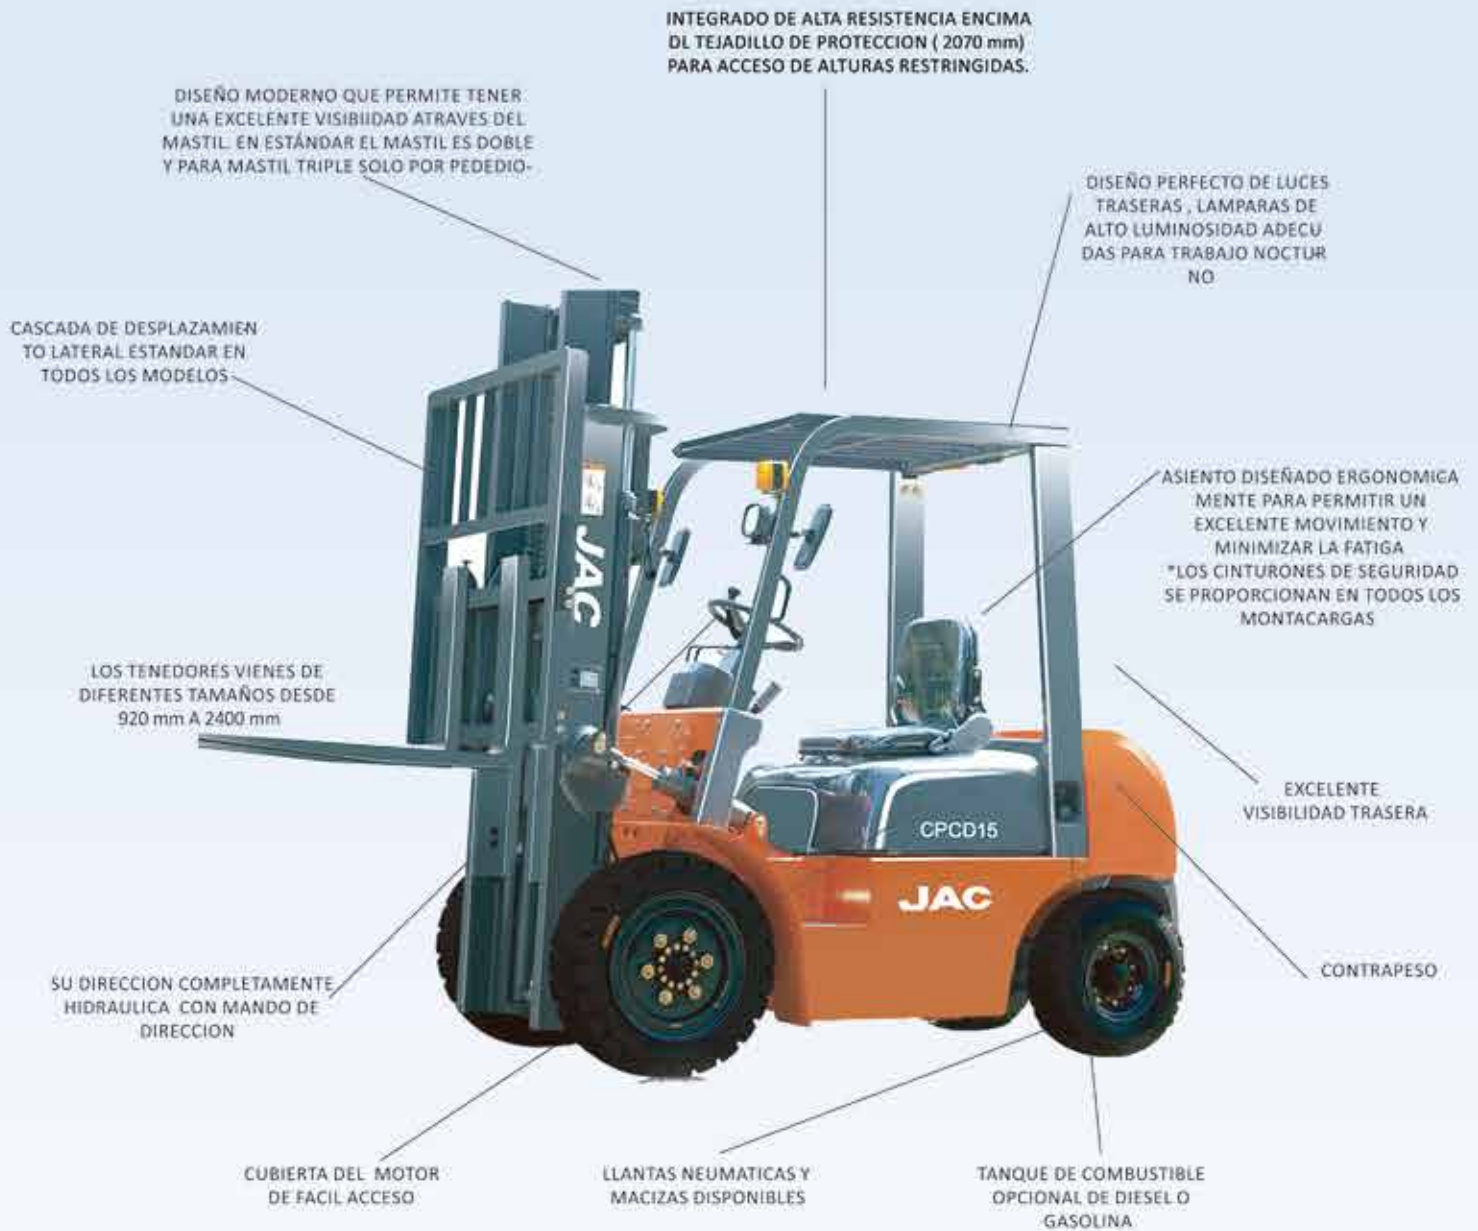

© Las imágenes e ilustraciones del catálogo son de referencia y pueden no corresponder en todas sus características al modelo de los artículos representados, el fabricante se reserva el derecho de modificar y/o cambiar cualquier aspecto contenido en las ilustraciones. Los logos y marcas de **JAC** y **Colombian Logistic Group S.A.S.** son logos y marcas registradas que se utilizan bajo el permiso de los propietarios de cada logo marca.

CERTIFICATE
for EC Type-Examination
NO. JC2005024

Manufacturer: Anhui Jangshui Wison Heavy Duty
Construction Machine Co., Ltd.
Address: 2 Donggu Road, Baohu District,
Hefei, Anhui, P.R. China
Tel: 0551-5551-2257911 Fax: 0551-5551-2257911

Product Designation: Diesel Forklift Truck
Type: CPC030
Tested Acc. To: GB3785.1-2000/14EC,
EN ISO 2144-1:1998,
EN 1175-1:1998,
EN 1175-2:1998

This product is in conformity with all requirements of above
mentioned directive and standards.

Report No.: 00J2005 MY01 13 801
Valid until: June 21, 2005 - June 26, 2008
Note: This certificate is only valid for the above mentioned configuration.
Users of the products with the configuration specified in the technical file.

 Signature: 
Date of Issue: 2005.6.27
No. L0130

CERTIFICATE
for EC Type-Examination
NO. JC2005025

Manufacturer: Anhui Jangshui Wison Heavy Duty
Construction Machine Co., Ltd.
Address: 2 Donggu Road, Baohu District,
Hefei, Anhui, P.R. China
Tel: 0551-5551-2257911 Fax: 0551-5551-2257911

Product Designation: Diesel Forklift Truck
Type: CPC030, 35
Tested Acc. To: GB3785.1-2000/14EC,
EN ISO 2144-1:1998,
EN 1175-1:1998,
EN 1175-2:1998

This product is in conformity with all requirements of above
mentioned directive and standards.

Report No.: 00J2005 MY01 13 801
Valid until: June 21, 2005 - June 26, 2008
Note: This certificate is only valid for the above mentioned configuration.
Users of the products with the configuration specified in the technical file.

 Signature: 
Date of Issue: 2005.6.27
No. L0130

CERTIFICATE
for EC Type-Examination
NO. JC2005026

Manufacturer: Anhui Jangshui Wison Heavy Duty
Construction Machine Co., Ltd.
Address: 2 Donggu Road, Baohu District,
Hefei, Anhui, P.R. China
Tel: 0551-5551-2257911 Fax: 0551-5551-2257911

Product Designation: Battery Forklift Truck
Type: CPC030, 35
Tested Acc. To: GB3785.1-2000/14EC,
EN 1175-1:1998,
EN 1726-1:1998,
EN ISO 2144-1:1998

This product is in conformity with all requirements of above
mentioned directive and standards.

Report No.: 00J2005 MY01 13 801
Valid until: June 21, 2005 - June 26, 2008
Note: This certificate is only valid for the above mentioned configuration.
Users of the products with the configuration specified in the technical file.

 Signature: 
Date of Issue: 2005.6.27
No. L0130



CERTIFICATE

for EC Type-Examination

NO.:C2005027

Manufacturer: Anhui Jangshui Yinsen Heavy-Duty
Construction Machine Co., Ltd.
Address: 2 Donglu Road, Baoshu District,
Hefei, Anhui, P.R. China
Tel: 0086-0551-2257911 **Fax:** 0086-0551-2257911
Product Designation: Battery Forklift Truck
Type: CPD10, 18
Tested Acc. To: GB3755C
EN 1175-1:1998
EN 1176-1:1998
EN ISO 2344:1991

This product is in conformity with all requirements of above
mentioned directive and standards.

Report No.: OGJ2005.MY01.13.404

Valid until: June 27, 2009 - June 26, 2010

Note: This certificate is only valid for the above mentioned configuration and
option of the product with the configuration specified in the technical file.



Signature: [Signature]

Date of Issue: 2007.6.27

CERTIFICATE

for EC Type-Examination

NO.:C2007028

Manufacturer: Anhui Jangshui Yinsen Heavy-Duty
Construction Machine Co., Ltd.
Address: 1 Chusheng Road, Hefei, Anhui,
P.R. China
Tel: 0086-051-2257938 **Fax:** 0086-051-2257911
Product Designation: Diesel Pallet Truck
Type: CPCD10, 15, 18
CPCD50, 60, 70, 80
Tested Acc. To: GB3755C, 2000/14/EC
EN 1128-1:1999 EN 12053:2001
EN 1175-2:1998 EN 13059:2005

This product is in conformity with all requirements of above
mentioned directive and standards.

Report No.: OGJ2007.MY01.13.401, 403

Valid until: Jun 14, 2007 - Jun 13, 2010

Note: This certificate is only valid for the above mentioned configuration and
option of the product with the configuration specified in the technical file.



Signature: [Signature]

Date of Issue: 2007.6.27

CERTIFICATE

for EC Type-Examination

NO.:C2007028

Manufacturer: Anhui Jangshui Yinsen Heavy-Duty
Construction Machine Co., Ltd.
Address: 1 Chusheng Road, Hefei, Anhui,
P.R. China
Tel: 0086-051-2257938 **Fax:** 0086-051-2257911
Product Designation: Counterbalanced Battery Forklift Truck
Type: CPD30
Tested Acc. To: GB3755C, 2000/14/EC
EN 1128-1:1999 EN 12053:2001
EN 1175-1:1998 EN 13059:2005

This product is in conformity with all requirements of above
mentioned directive and standards.

Report No.: OGJ2007.MY01.13.404

Valid until: Jun 14, 2007 - Jun 13, 2010

Note: This certificate is only valid for the above mentioned configuration and
option of the product with the configuration specified in the technical file.



Signature: [Signature]

Date of Issue: 2007.6.27



JAC
montacargas


SERIE H

1.0 - 1.5 T **DIESEL**



MODELO		CPCD 10	CPCD 15
Unidad de potencia		DIESEL	DIESEL
Capacidad de Carga	Kg	1000	1500
Centro de Carga	mm	500	500
Altura máxima de la horquilla	mm	3000	3000
Elevación libre	mm	155	155
Angulo de inclinación (adelante/atrás)	°	6/12	6/12
Velocidad desplazamiento con carga	Km/h	13.5	13.5
Velocidad desplazamiento sin carga	Km/h	14.5	14.5
Velocidad de elevación con carga	mm/s	590	590
Velocidad de elevación sin carga	mm/s	650	650
Velocidad de descenso con carga	mm/s	450	450
Velocidad de descenso sin carga	mm/s	550	550
Fuerza de tracción máxima (con carga/sin carga)	Kg	1885/910	1885/910
Pendiente máxima superable	%	29	29
Radio de giro mínimo	mm	1880	1955
Longitud a la cara anterior de la horquilla	mm	2171	2231
Ancho general (rueda exterior)	mm	1080	1080
Min. Intersección de pasillo	mm	1690	1770
Extensión de la horquilla (exterior)	mm	1070	1070
Altura con la columna bajada	mm	1995	1995
Altura hasta la rejilla de protección	mm	2070	2070
Especificaciones de llantas delanteras		6.50-10-10PR	
Especificaciones de llantas traseras		5.00-8-10PR	
Distancia entre ejes	mm	1400	2800
Rodaduras delanteras y traseras	mm	920/890	
Tipo de ruedas (delanteras - traseras)		NEUMATICAS	
Modelo motor		XINCHANG485BPG	
Potencia motor	Kw/rpm	30/2600	30/2600
Par máximo	N.M/rpm	131/1700/1900	353/1650
Número de cilindros		4	4
Peso de servicio	Kg	2220	2660
Dimensión de la horquilla (LxWxT)	mm	920X100X31	920X100X31

LOAD CURVE

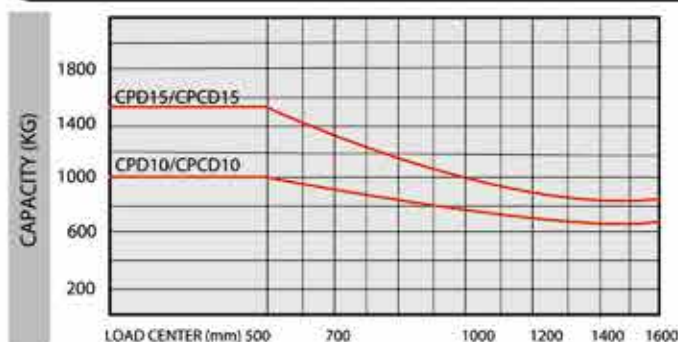

DISPONIBLES EN:

- Gasolina.
- Llantas sólidas.
- Doble llanta frontal.
- Altura de elevación (4.5 mt - 6.0 mt).


SERIE H

2.0 - 2.5 T **DIESEL**



MODELO		CPCD20	CPCD25
Unidad de potencia		DIESEL	DIESEL
Capacidad de Carga	Kg	2000	2500
Centro de Carga	mm	500	500
Altura máxima de la horquilla	mm	3000	3000
Elevación libre	mm	240	240
Angulo de inclinación (adelante/atrás)	°	6/12	6/12
Velocidad desplazamiento con carga	Km/h	19.5	19.5
Velocidad desplazamiento sin carga	Km/h	20	20
Velocidad de elevación con carga	mm/s	500	500
Velocidad de elevación sin carga	mm/s	530	530
Velocidad de descenso con carga	mm/s	550	550
Velocidad de descenso sin carga	mm/s	540	540
Fuerza de tracción máxima (con carga/sin carga)	Kg	1170/930	1140/880
Pendiente máxima superable	%	20	18
Radio de giro mínimo	mm	2170	2230
Longitud a la cara anterior de la horquilla	mm	2505	2580
Ancho general (rueda exterior)	mm	1160	1160
Min. Intersección de pasillo	mm	1920	2000
Extensión de la horquilla (exterior)	mm	1150	1150
Altura con la columna bajada	mm	1995	1995
Altura hasta la rejilla de protección	mm	2070	2070
Especificaciones de llantas delanteras		7.00-12-12PR	
Especificaciones de llantas traseras		6.00-9-10PR	
Distancia entre ejes	mm	1600	1600
Rodaduras delanteras y traseras	mm	970/970	970/970
Tipo de ruedas (delanteras - traseras)		NEUMATICAS	
Modelo motor		XINCHANG490BPG	
Potencia motor	Kw/rpm	40/2650	
Par máximo	N.M/rpm	148/2000	
Número de cilindros		4	4
Peso de servicio	Kg	3340	3650
Dimensión de la horquilla (LxWxT)	mm	920X122X40	1070X125X45

LOAD CURVE

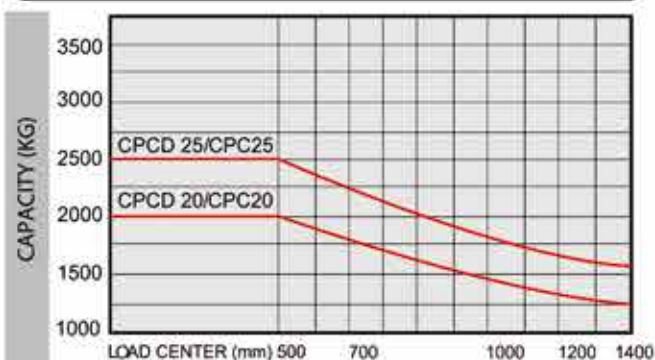

DISPONIBLES EN:

- Gasolina.
- Llantas sólidas.
- Doble llanta frontal.
- Altura de elevación (4.5 mt - 6.0 mt).


SERIE H

3.0 - 4.0 T **DIESEL**



MODELO		CPCD30	CPCD35	CPCD40
Unidad de potencia		DIESEL	DIESEL	DIESEL
Capacidad de Carga	Kg	3000	3500	4000
Centro de Carga	mm	500	500	500
Altura máxima de la horquilla	mm	3000	3000	3000
Elevación libre	mm	280	165	155
Angulo de inclinación (adelante/atrás)	°	6/12	6/12	6/12
Velocidad desplazamiento con carga	Km/h	19.5	18.5	19.5
Velocidad desplazamiento sin carga	Km/h	20	21	20
Velocidad de elevación con carga	mm/s	400	420	520
Velocidad de elevación sin carga	mm/s	500	517	550
Velocidad de descenso con carga	mm/s	520	540	470
Velocidad de descenso sin carga	mm/s	550	550	520
Fuerza de tracción máxima (con carga/sin carga)	Kg	1146/1038	1530/876	1146
Pendiente máxima superable	%	15	15	20
Radio de giro mínimo	mm	2230	2490	2700
Longitud a la cara anterior de la horquilla	mm	2580	2745	2880
Ancho general (rueda exterior)	mm	1160	1225	1410
Min. Intersección de pasillo	mm	2120	2120	2960
Extensión de la horquilla (exterior)	mm	1150	1150	1250
Altura con la columna bajada	mm	2070	2070	2010
Altura hasta la rejilla de protección	mm	2090	2090	2085
Especificaciones de llantas delanteras		28X9-15-12PR		250-15
Especificaciones de llantas traseras		6.50-10-10PR		
Distancia entre ejes	mm	1760	1760	1900
Rodaduras delanteras y traseras	mm	1000/970	1000/970	1160/1065
Tipo de ruedas (delanteras - traseras)		NEUMATICAS		
Modelo motor		XINCHANG490BPG		XINCHANG498BPG
Potencia motor	Kw/rpm	40/2650	45/2650	45/2500
Par máximo	N.M/rpm	148/2000	174/2000	198/1800
Número de cilindros		4	4	4
Peso de servicio	Kg	4300	4460	5280
Dimensión de la horquilla (LxWxT)	mm	1070X125X45		1220X150X60

LOAD CURVE

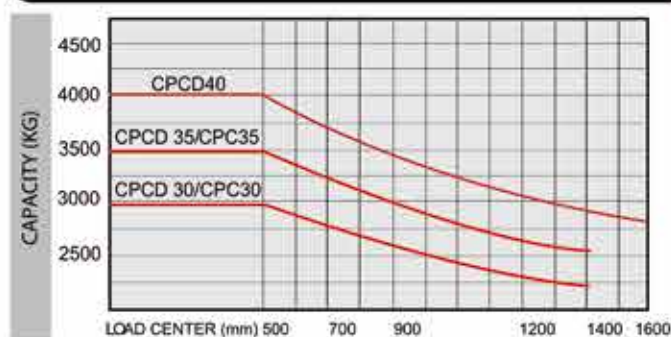

DISPONIBLES EN:

- Gasolina.
- Llantas sólidas.
- Doble llanta frontal.
- Altura de elevación (4.5 mt - 6.0 mt).

SERIE H


5.0 - 7.0 T DIESEL



MODELO		CPCD50	CPCD60	CPCD70
Unidad de potencia		DIESEL	DIESEL	DIESEL
Capacidad de Carga	Kg	5000	6000	7000
Centro de Carga	mm	600	600	600
Máxima altura de elevación	mm	3000	3000	3000
Altura elevación libre	mm	190	160	205
Angulo de inclinación (adelante/atrás)	°	6/12	6/12	6/12
Velocidad desplazamiento con carga	Km/h	26	26	26
Velocidad desplazamiento sin carga	Km/h	28	28	28
Velocidad de elevación con carga	mm/s	545	395	325
Velocidad de elevación sin carga	mm/s	560	410	350
Velocidad de descenso con carga	mm/s	600	600	650
Velocidad de descenso sin carga	mm/s	640	700	700
Fuerza de tracción máxima con carga	KN	65	60	60
Pendiente maxima superable con carga	°	32	32	28
Radio de giro mínimo	mm	3250	3370	3370
Longitud a la cara anterior de la horquilla	mm	3440	3573	3573
Ancho general (Rueda exterior)	mm	1990	1990	1990
Minima intersección de pasillo	mm	2960	3000	3040
Extension de la horquilla	mm	1470	1470	1470
Altura con la columna bajada	mm	2500	2500	2500
Altura hasta la rejilla de proteccion	mm	2450	2450	2450
Distancia entre ejes	mm	2250	2250	2250
Rodaduras (delanteras/traseras)	mm	1470/1700	1470/1700	1470/1700
Tipo de ruedas		NEUMATICAS		
Modelo motor		CHAOYANG6110		
Potencia Motor	Kw/rpm	81/2500	81/2500	81/2500
Par máximo	N.m/rpm	432/1400	432/1400	432/1400
Número de cilindros		6	6	6
Peso servicio	Kg	8160	9010	9410
Dimension de la horquilla	mm	1220X150X60		
Capacidad del tanque	Lt	144	144	144
Freno de servicio		PEDAL HIDRAULICO MECANICO DE MANO		
Tipo de operador		SENTADO		
Saliente delantero	mm	590	590	590

DISPONIBLES EN:

- Gasolina.
- Llantas sólidas.
- Doble llanta frontal.
- Altura de elevación (4.5 mt - 6.0 mt).

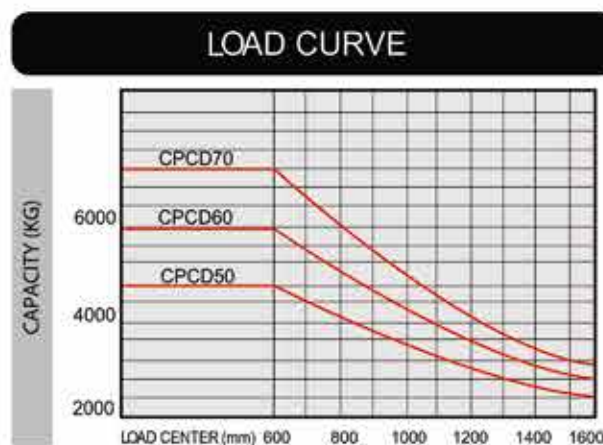


SERIE H

8.0 - 10 T **DIESEL**



MODELO		CPCD80	CPCD100
Unidad de potencia		DIESEL	DIESEL
Capacidad de Carga	Kg	8000	10000
Centro de Carga	mm	600	600
Máxima altura de elevación	mm	3000	3000
Altura elevación libre	mm	210	210
Angulo de inclinación (adelante/atrás)	°	6/12	6/12
Velocidad desplazamiento con carga	Km/h	26	26
Velocidad desplazamiento sin carga	Km/h	28	28
Velocidad de elevación con carga	mm/s	310	310
Velocidad de elevación sin carga	mm/s	330	340
Velocidad de descenso con carga	mm/s	650	650
Velocidad de descenso sin carga	mm/s	700	700
Fuerza de tracción máxima con carga	KN	57	57
Pendiente maxima superable con carga	°	21.2	21.2
Radio de giro mínimo	mm	3400	3400
Longitud a la cara anterior de la horquilla	mm	4230	4230
Ancho general (Rueda exterior)	mm	2240	2240
Mínima intersección de pasillo	mm	3540	3540
Extension de la horquilla	mm	1470	1470
Altura con la columna bajada	mm	2500	2500
Altura hasta la rejilla de proteccion	mm	2450	2450
Distancia entre ejes	mm	2250	2250
Rodaduras (delanteras/traseras)	mm	1600/1700	1600/1700
Tipo de ruedas		NEUMATICAS	
Modelo motor		CHAOYANG6110	
Potencia Motor	Kw/rpm	81/2500	81/2500
Par máximo	N.m/rpm	432/1400	432/1400
Número de cilindros		6	6
Peso servicio	Kg	10960	13360
Dimension de la horquilla	mm	1220X150X60	1220X150X60
Capacidad del tanque	Lt	144	144
Freno de servicio		PEDAL HIDRAULICO MECANICO DE MANO	
Tipo de operador		SENTADO	
Saliente delantero	mm	718	718

LOAD CURVE

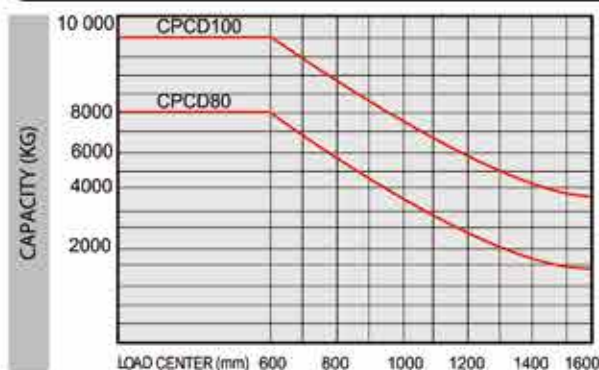

DISPONIBLES EN:

- Gasolina.
- Llantas sólidas.
- Doble llanta frontal.
- Altura de elevación (4.5 mt - 6.0 mt).

SERIE DC

1.0 - 1.5 T


ELÉCTRICO



MODELO		CPD10	CPD15
Unidad de potencia		ELECTRICOS	ELECTRICOS
Capacidad de Carga	Kg	1000	1500
Centro de Carga	mm	500	500
Max. Altura de elevacion	mm	3000	3000
Atura de elevacion Libre	mm	125	125
Angulo de inclinación (adelante/atrás)	°	6/12	6/12
Velocidad de desplazamiento con carga	Km/Hr	13.5	13
Velocidad de desplazaminto sin carga	Km/Hr	15	15
Velocidad de elevación con carga	mm/s	235	235
Velocidad de elevación sin carga	mm/s	300	300
Velocidad de descenso con carga	mm/s	460	460
Velocidad de descenso sin carga	mm/s	430	430
Fuerza de Traccion maxima (con carga /sin carga)	Kn	18.5/8.9	18.5/8.9
Pendiente máxima superable (con carga/sincarga)	%	15/19	15/19
Radio de giro mínimo	mm	1950	1950
Longitud a la cara anterior de la horquilla	mm	1975	1980
Ancho general (rueda exterior)	mm	1086	1086
Extensión de la horquilla (exterior)	mm	980	980
Altura con la columna bajada	mm	1995	1995
Altura hasta la rejilla de protección	mm	2080	2080
Especificaciones de llantas delanteras		6.50-10-10PR	
Especificaciones de llantas traseras		5.00-8-10PR	
Distancia entre ejes	mm	1250	1250
Rodaduras delanteras y traseras	mm	890/920	890/920
Tipo de ruedas (delanteras - traseras)		NEUMATICAS	
Modelo motor		XQ-5T	XQ-5T
Potencia del motor	Kw/rpm	5	5
Bateria voltaje	V	48	48
Bateria Capacidad	AH	400	480
Peso de servicio	Kg	2600	2900
Dimensión de la horquilla (LxWxT)	mm	920x100x31	
Saliente delantero / trasero	mm	410/319	410/319
Min.interseccion de pasillo	mm	1850	1885
Freno de servicio		Pedal Hidraulico/Mecanico de Mano	

DISPONIBLES EN:

- **Llantas sólidas.**
- **Doble llanta frontal.**
- **Altura de elevación (4.5 mt - 6.0 mt).**

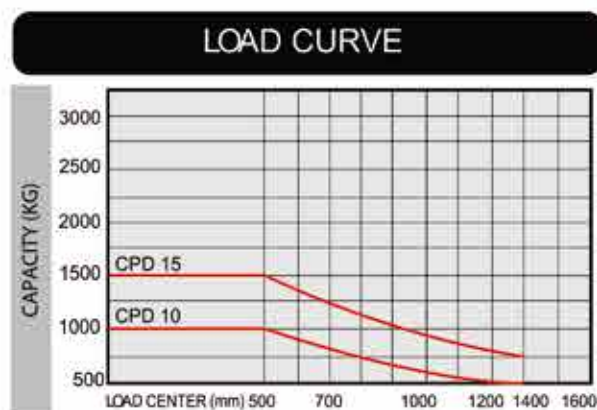

SERIE DC


2.0 - 3.0 T

ELÉCTRICO



MODELO		CPD20	CPD25	CPD30
Unidad de potencia		ELECTRICOS	ELECTRICOS	ELECTRICOS
Capacidad de Carga	Kg	2000	2500	3000
Centro de Carga	mm	500	500	500
Max. Altura de elevacion	mm	3000	3000	3000
Atura de elevacion Libre	mm	160	160	165
Angulo de inclinación (adelante/atrás)	°	6/12	6/12	6/12
Velocidad de desplazamiento con carga	Km/Hr	11.5	11	13
Velocidad de desplazaminto sin carga	Km/Hr	15	15	15
Velocidad de elevación con carga	mm/s	272	257	280
Velocidad de elevación sin carga	mm/s	430	427	360
Velocidad de descenso con carga	mm/s	460	460	475
Velocidad de descenso sin carga	mm/s	430	430	425
Fuerza de Traccion maxima (con carga /sin carga)	Kn	11.2/9.2	11.2/8.6	11.2/10.2
Pendiente máxima superable (con carga/sincarga)	%	10/19	10/19	12/20
Radio de giro mínimo	mm	2300	2320	2250
Longitud a la cara anterior de la horquilla	mm	2360	2390	2565
Ancho general (rueda exterior)	mm	1150	1180	1225
Extensión de la horquilla (exterior)	mm	980	980	980
Altura con la columna bajada	mm	1990	1990	2065
Altura hasta la rejilla de protección	mm	2180	2180	2200
Especificaciones de llantas delanteras		7.00-12-12PR		28x9-15
Especificaciones de llantas traseras		6.00-9		6.50-10-10PR
Distancia entre ejes	mm	1500	1500	1600
Rodaduras delanteras y traseras	mm	980/950	980/950	1000/970
Tipo de ruedas (delanteras - traseras)		NEUMATICAS		
Modelo motor		XQ-8-IT	XQ-8-IT	XQ-10-T
Potencia del motor	Kw/rpm	8	8	10
Bateria voltaje	V	48	48	80
Bateria Capacidad	AH	620	620	500
Peso de servicio	Kg	4150	4460	4960
Dimensión de la horquilla (LxWxT)	mm	920x122x40	1070x122x40	1070x125x45
Saliente delantero / trasero	mm	485/395	485/421	498/
Min.interseccion de pasillo	mm	2320	2320	2400
Freno de servicio		Pedal Hidraulico/Mecanico de Mano		

LOAD CURVE

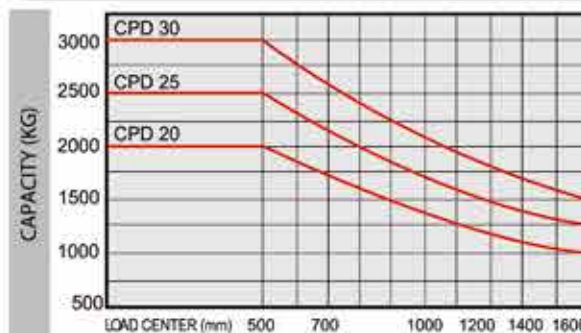

DISPONIBLES EN:

- **Llantas sólidas.**
- **Doble llanta frontal.**
- **Altura de elevación (4.5 mt - 6.0 mt).**


SERIE J

2.0 - 3.5 T DIESEL
TECNOLOGÍA ISUZU



MODELO		CPCD20	CPCD25	CPCD30	CPCD35
Unidad de potencia		DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL
Capacidad de Carga	Kg	2000	2500	3000	3500
Centro de Carga	mm	500	500	500	500
Máxima altura de elevación	mm	3000	3000	3000	3000
Altura elevación libre	mm	240	240	280	165
Angulo de inclinación (adelante/atrás)	°	6/12	6/12	6/12	6/12
Velocidad desplazamiento con carga	Km/h	18	18	19	19
Velocidad desplazamiento sin carga	Km/h	20	20	20	20
Velocidad de elevación con carga	mm/s	500	500	400	420
Velocidad de elevación sin carga	mm/s	530	530	500	517
Velocidad de descenso con carga	mm/s	550	550	520	540
Velocidad de descenso sin carga	mm/s	540	540	550	550
Fuerza de tracción máxima (carga / sin carga)	Kg	1170/930	1140/880	1146/1038	1530/876
Pendiente maxima superable con carga	°	20	18	15	15
Radio de giro mínimo	mm	2190	2260	2500	2575
Longitud a la cara anterior de la horquilla	mm	2536	2596	2740	2805
Ancho general (Rueda exterior)	mm	1150	1150	1230	1230
Minima intersección de pasillo	mm	1920	2000	2120	2120
Extension de la horquilla	mm	1150	1150	1150	1150
Altura con la columna bajada	mm	1995	1995	2070	2070
Altura hasta la rejilla de proteccion	mm	2070	2250	2105	2105
Distancia entre ejes	mm	1600	1600	1760	1760
Rodaduras (delanteras/traseras)	mm	1470/1700	1470/1700	1470/1700	
Tipo de ruedas		NEUMATICAS			
Modelo motor		ISUZU C240PKJ-30			
Potencia Motor	Kw/rpm	35.4/2500	35.4/2500	35.4/2500	35.4/2500
Par máximo	N.m/rpm	137.7/1800	137.7/1800	137.7/1800	137.7/1800
Número de cilindros		4	4	4	4
Peso servicio	Kg	3340	3700	4280	4820
Dimension de la horquilla	mm	920x122x40	1070x125x45	1070x125x45	1070x125x45
Freno de servicio		PEDAL HIDRAULICO MECANICO DE MANO			

LOAD CURVE

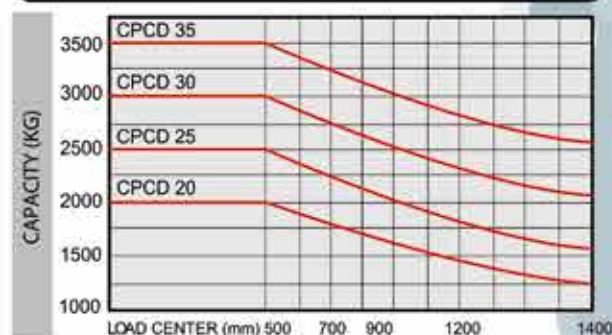

DISPONIBLES EN:

- Gasolina.
- Llantas sólidas.
- Doble llanta frontal.
- Altura de elevación (4.5 mt - 6.0 mt).

OTROS PRODUCTOS



HINGED FORKS



CONTAINER FORKLIFT



THREE STAGE
CONTAINER FORKLIFT



FULLROTATING FORK



SIDE SHIFT FORKLIFT



HINGED AND SCOOP



FULL ROTATING DRUM CLAMP



CAB FORKLIFT



CRANE JIB FORKLIFT



HIGH EXHAUST FORKLIFT



DOUBLE-DECKER FORKLIFT

ADITAMENTOS



BLOCK CLAMP



DRUM CLAMP



CARTON CLAMP



HINGED FORKS



DOUBLE-WIDE SIDESHIFT



FORK



GLASS HANDLER



HOSE REEL



LOG HOLDER



PUSH/PULLS



PAPER ROLL CLAMP



FORK POSITIONER



TOBACCO CARTON CLAMPS



ROTATOR



BAR ARM CLAMP



SINGLE DOUBLE
PALLET HANDLERS



FORKING MANIPULATOR



FOAM RUBBER CLAMP



CRANE JIB



CARPET BOOM

JAC

montacargas



REACH TRUCK ELÉCTRICOS
CAPACIDAD DESDE 1.0 Tn HASTA 2.0 Tn
PLATAFORMA HASTA 10.3 M



STACKERS ELÉCTRICOS
CAPACIDAD DESDE 1.0 Tn HASTA 2.5 Tn



MONTACARGAS TRI-ATERALES
CAPACIDAD DESDE 1.0 Tn HASTA 2.0 Tn
PLATAFORMA HASTA 10.3 M

JAC **montacargas**

PARQUE INDUSTRIAL LOS VOLCANES
Km. 5 La Cordialidad Vía Barranquilla - Galapa
Tel: (57) (5) 3823209 • Cel: (57) 320 5771871
gerencia@colombianlogisticgroup.com
Barranquilla, Colombia