


P 25 T

VIBROFINITRICE SU PNEUMATICI

PER PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE E FONDAZIONI STABILIZZATE

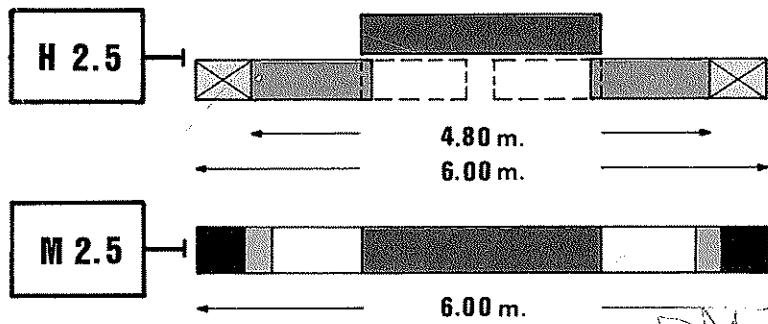

LARGHEZZA DI STESA
SINO A 6,00 m

SPESSORI DI STESA
SINO A 300 mm.

DM



MARINI

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROPULSIONE motore diesel Deutz F5L 912, 5 cilindri raffreddato ad aria, potenza 65 kW a 2300 giri/1'. A richiesta: motore Diesel Deutz F6L 912, 6 cilindri raffreddato ad aria, potenza 78 kW a 2300 giri/1'; motore Ford BSD 444 T, 4 cilindri sovralimentato raffreddato ad acqua, potenza kW. 70 a 2300 giri/1'.

Ripartitore di potenza ad ingranaggi in bagno d'olio che aziona le pompe idrauliche di comando delle varie funzioni.

TRAZIONE con pompa idrostatica a portata variabile che alimenta un motore con limitatore di coppia calettato su un cambio a 4 velocità con lubrificazione forzata. Differenziale con bloccaggio accoppiato direttamente al cambio; alle uscite del differenziale 2 giunti cardanici trasmettono il movimento ai riduttori verticali che incorporano la riduzione finale a ingranaggi epicicloidali sull'asse delle ruote motrici. Tutte le velocità sono disponibili nei due sensi di marcia.

RUOTE motrici pneumatiche misura 14.00 x 24 XS radiali (su richiesta zavorrabilis con acqua). Quattro ruote direzionali Ø 500 mm, due su ogni lato montate su assali oscillanti; ogni ruota è ricoperta da due bande in gomma ad alta resistenza ed ha il proprio raggio di sterzatura che evita slittamenti in curva. Sterzatura comandata da idroguida.

FRENI a disco agenti sulle ruote motrici montati all'uscita del differenziale. Freno di servizio e soccorso con pedale a comando idraulico. Freno di stazionamento a comando manuale meccanico.


ALIMENTAZIONE DEL MATERIALE con tramoggia di carico della capacità di m³ 6,5, pareti ribaltabili idraulicamente dal posto di guida per il convogliamento del materiale e il trasferimento. Rulli di spinta montati su trave autorientabile per il perfetto allineamento dei camion. Due trasportatori a barre azionati da motori idraulici con velocità variabile, indipendenti tra loro e dall'avanzamento della macchina. Catenarie, barre e lamiere di scorrimento in acciaio resistente all'usura. Due coclee Ø 400 mm, a settori sostituibili azionate separatamente da motori a velocità variabile. Le coclee sono allungabili con prolunghe e posizionabili rapidamente a tre diverse altezze per mezzo di un martinetto idraulico. L'afflusso del materiale è regolato automaticamente da quattro palpatori che pilotano i trasportatori e le coclee. Teleregolazione della posizione di intervento dei palpatori.

POSTO DI GUIDA con due sedili regolabili in altezza e profondità. Il volante di guida e il pannello dei comandi sono installati su un supporto posizionabile rapidamente sui due lati con semplice scorrimento su guide. La strumentazione è completata da un sistema di allarme acustico-visivo per evitare danni al motore diesel e all'impianto idraulico. Pompa elettrica per il lavaggio e la pulizia a fine lavoro.


IMPIANTO IDRAULICO dotato di radiatore, tutte le apparecchiature sono protette da due filtri da 10 microns. Serbatoio dell'olio con indicatore visivo di livello, termometro di controllo della temperatura dal posto di guida.

IMPIANTO ELETTRICO alimentato a 24 V.C.C. con due accumulatori da 110 Ah. Circuiti elettrici protetti da fusibili. Impianto di illuminazione per lavoro notturno.

FERRI DA STIRO la finitrice P 251 può essere equipaggiata con ferro da stiro HYDROSCREED ad estensioni idrauliche mod. H 2.5 oppure con il modello meccanico M 2.5 ad estensioni modulari smontabili. Entrambi i modelli hanno una capacità di stesa fino a 6,00 m. di larghezza con spessori da 5 a 300 mm.

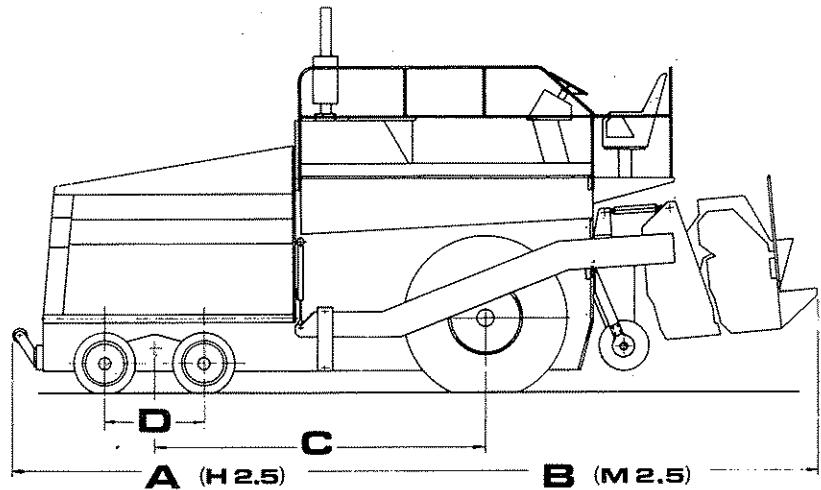

A mm. 6520 C mm. 2675
B mm. 6120 D mm. 800

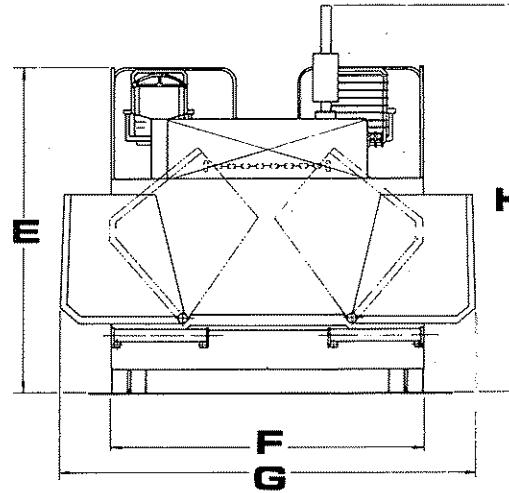

E mm. 2520 G mm. 3330
F mm. 2500 H mm. 3000

MOTORE

Diesel Deutz F5L 912 (standard) 2300 g/1' ... (88,4 CV) 65 kW
Diesel Deutz F6L 912 (optional) 2300 g/1' ... (106 CV) 78 kW
Diesel Ford BSD - 444 T (optional) 2300 g/1' ... (95,2 CV) 70 kW

RUOTE

Motrici (2) ... 14.00 x 24 x S
Direzionali (4) ... Ø 500 mm.

RIFORNIMENTI

Serbatoio gasolio ... 120 lt.
Serbatoio olio idraulico ... 100 lt.

PESI

Senza ferro da stiro ... 11.000 Kg
Con ferro da stiro:
- H 2.5 LV + FV 4,80 m. ... 14.000 Kg
- M 2.5 LV + FV 6,00 m. ... 14.400 Kg
- H 2.5 LV + FV 6,00 m. ... 14.750 Kg

TRAMOGGIA


Capacità	... 6,5 m ³
Larghezza di carico	... 3230 mm
Profondità di carico	... 2010 mm
Altezza di carico	... 625 mm

PRESTAZIONI

Velocità:	
- 1 ^a (lavoro)	... 0-6,8 m/min.
- 2 ^a (lavoro)	... 0-17 m/min.
- 3 ^a (trasferimento)	... 0-5,1 km/h
- 4 ^a (trasferimento)	... 0-15 km/h
Raggio di sterzatura interno	... 3,85 m.
Raggio di sterzatura esterno	... 6,52 m.
Larghezza massima di stesa	... 6,00 m.
Spessori di stesa	... da 5 a 300 mm

Le prestazioni massime non possono essere ottenute contemporaneamente.


- Trasmissione idrostatica c'olio. **Senza catene**.
- 2 gamme di velocità di lavoro forme e senza strappi nell'amento per rapidi spostamenti.
- Eccezionali doti di galleggiamento per la stabilità di impiego a garanzia di.
- Ottima accessibilità ai vari punti di manutenzione semplici e rapidi.
- Ampia visibilità per l'operatore.
- Componentistica delle prime parti maggiormente avanzata.
- **Ferri da stiro di grande portata**.

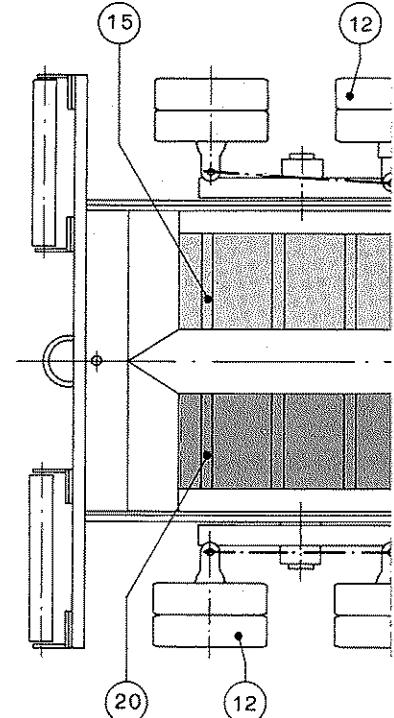

- | |
|---------------------------------|
| 1 - MOTORE DIESEL |
| 2 - RIPARTITORE A INGRANAGGI |
| 3 - POMPA IDROSTATICA AVANZATA |
| 4 - MOTORE IDROSTATICO AVANZATO |
| 5 - CAMBIO 4 VELOCITÀ |
| 6 - DIFFERENZIALE |
| 7 - FRENI A DISCO |
| 8 - GIUNTI CARDANICI |
| 9 - RIDUTTORI LATERALI |
| 10 - RIDUTTORI EPICICLOIDALI |
| 11 - RUOTE MOTRICI |
| 12 - RUOTE DIREZIONALI |

P 251 PRESTAZIONI E QUALITÀ SUPERIORI

- Trasmissione idrostatica con rinvio finale alle ruote motrici mediante ingranaggi in bagno d'olio. **Senza catene.**
- 2 gamme di velocità di lavoro per una eccezionale capacità di trazione. Avanzamento uniforme e senza strappi nelle più difficili condizioni di impiego. 2 gamme di velocità di trasferimento per rapidi spostamenti anche con forti pendenze.
- Eccezionali doti di galleggiamento per l'ampia sezione nei pneumatici e per la razionale distribuzione dei carichi.
- Sistema automatico di alimentazione controllato da 4 palpatori e valvole proporzionali (load sensing). Nastri trasportatori e cocle completamente indipendenti per la massima flessibilità di impiego a garanzia di una perfetta uniformità di stesa.
- Ottima accessibilità ai vari organi meccanici, elettrici, idraulici. Operazioni di controllo e manutenzione semplici e rapide.
- Ampia visibilità per l'operatore da entrambi i posti di guida.
- Componentistica delle primarie marche mondiali, impiego di acciai speciali, ampio dimensionamento delle parti maggiormente sollecitate.
- **Ferri da stiro di grande precisione, ad elevata capacità di compattazione**

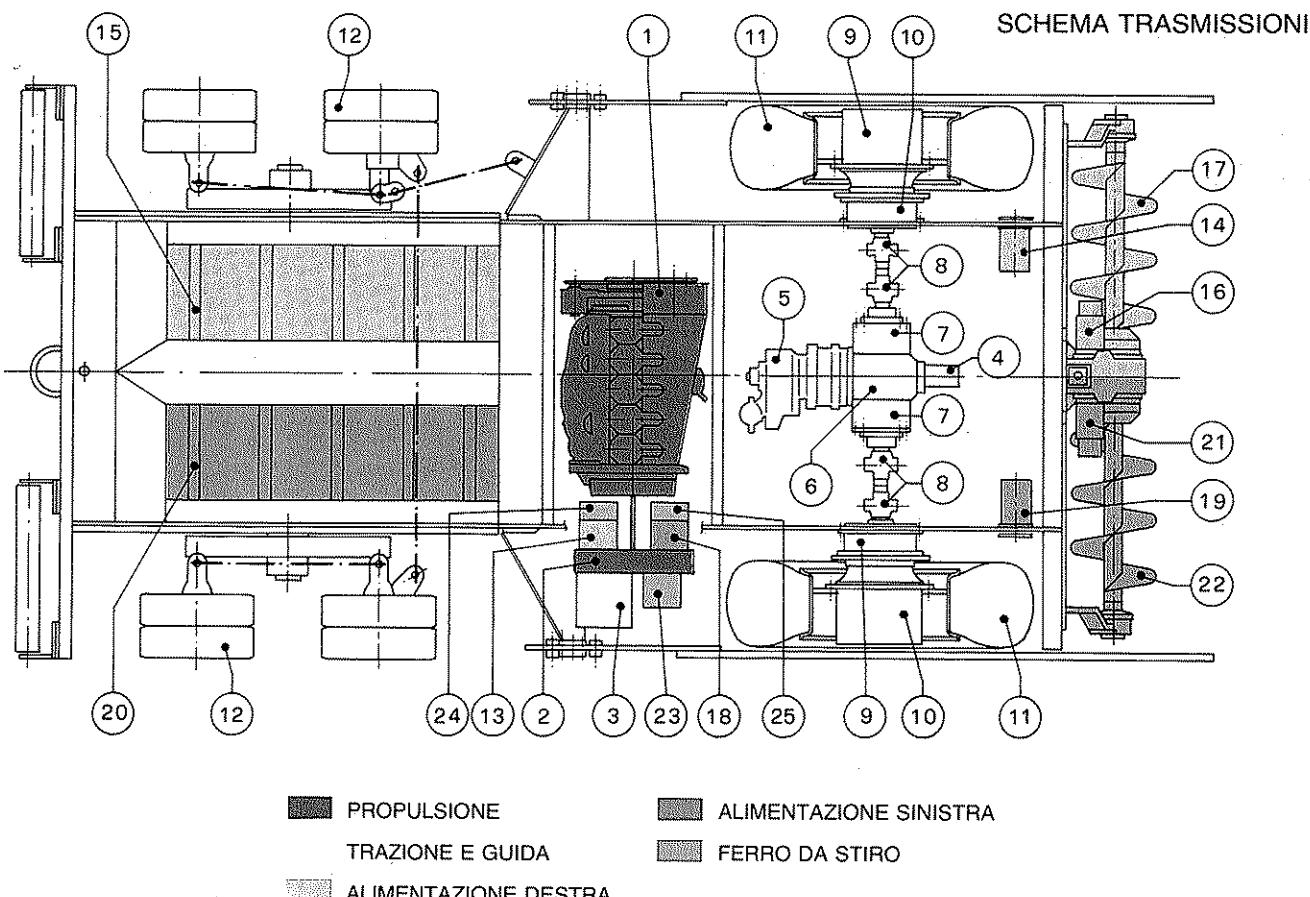

1 - MOTORE DIESEL
 2 - RIPARTITORE A INGRANAGGI
 3 - POMPA IDROSTATICA AVANZAMENTO
 4 - MOTORE IDROSTATICO AVANZAMENTO
 5 - CAMBIO 4 VELOCITÀ
 6 - DIFFERENZIALE
 7 - FRENI A DISCO
 8 - GIUNTI CARDANICI
 9 - RIDUTTORI LATERALI
 10 - RIDUTTORI EPICICLOIDALI
 11 - RUOTE MOTRICI
 12 - RUOTE DIREZIONALI

13 - POMPA IDRAULICA TRASPORTATORE / COCLEA DESTRA
 14 - MOTORE IDRAULICO TRASPORTATORE DESTRO
 15 - TRASPORTATORE DESTRO
 16 - MOTORE IDRAULICO COCLEA DESTRA
 17 - COCLEA DESTRA
 18 - POMPA IDRAULICA TRASPORTATORE / COCLEA SX
 19 - MOTORE IDRAULICO TRASPORTATORE SINISTRO
 20 - TRASPORTATORE SINISTRO
 21 - MOTORE IDRAULICO COCLEA SINISTRA
 22 - COCLEA SINISTRA
 23 - POMPA IDRAULICA VIBRATORI PIASTRA
 24 - POMPA IDRAULICA LAMA VIBRANTE
 25 - POMPA IDRAULICA SERVIZI AUXILIARI




La vibrofinitrice P 251 è predisposta per la livellazione automatica longitudinale e trasversale.

A RICHIESTA - Apparecchiatura per la livellazione longitudinale automatica con palpatore elettronico - Apparecchiatura elettronica per la livellazione automatica trasversale, con indicatore digitale in percentuale (%) dell'inclinazione - Stadia strisciante rigida, od articolata a pattini - Protezione del posto di guida (tettoia in tela) - Insonorizzazione del gruppo motore - Gruppo di riscaldamento per il giunto longitudinale - Kit e libretto per circolazione su strada.

APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA LIVELLAZIONE AUTOMATICA LONGITUDINALE

Permette di effettuare la regolazione automatica del profilo di un lato della stesa, partendo da un livello di riferimento, quale: una precedente pavimentazione, un cordolo, un filo teso sostenuto da appositi supporti, oppure una stadia rigida strisciante trainata dalla macchina.

L'apparecchiatura è costituita da un palpatore applicabile su entrambi i lati della macchina. Il palpatore è montato su un braccio con dispositivi antivibravazione, con opportune regolazioni per un accurato posizionamento. Braccio tastatore con accessori per copiare i vari riferimenti.

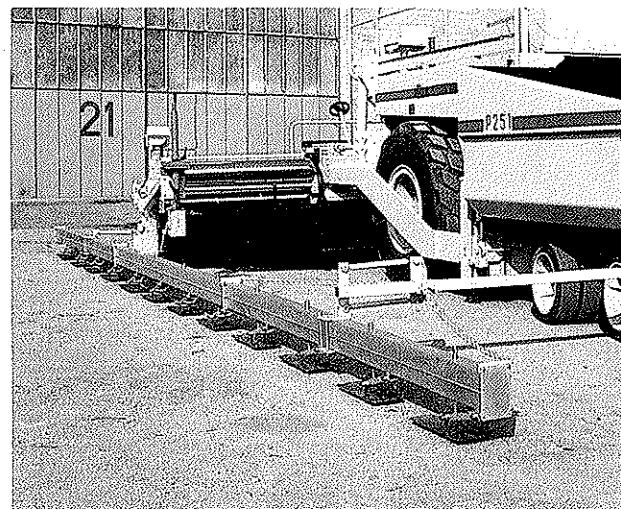


APPARECCHIATURA ELETTRONICA PER LA LIVELLAZIONE AUTOMATICA TRASVERSALE


L'apparecchiatura, abbinata a quella per la livellazione longitudinale, consente di adeguare costantemente la pendenza trasversale di stesa al valore impostato. È costituita da un sensibilissimo trasduttore di pendenza e da un modulo di comando con display digitale per la lettura in percentuale (%) della pendenza impostata o di quella effettiva della pavimentazione.

Particolare dei comandi per la regolazione automatica dell'alimentazione. In alto: i comandi per la teleregolazione del campo di intervento dei palpatori di ogni nastro trasportatore e di ogni coclea.

In basso: i comandi per l'azionamento manuale, l'arresto, o l'inserimento del funzionamento automatico di ogni nastro e di ogni coclea.

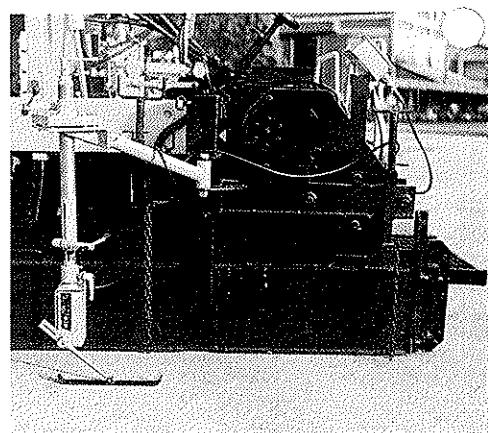

Su richiesta: stadia a pattini su cui agisce il palpatore elettronico. Il sistema di articolazione dei pattini permette la totale neutralizzazione dei piccoli ostacoli.

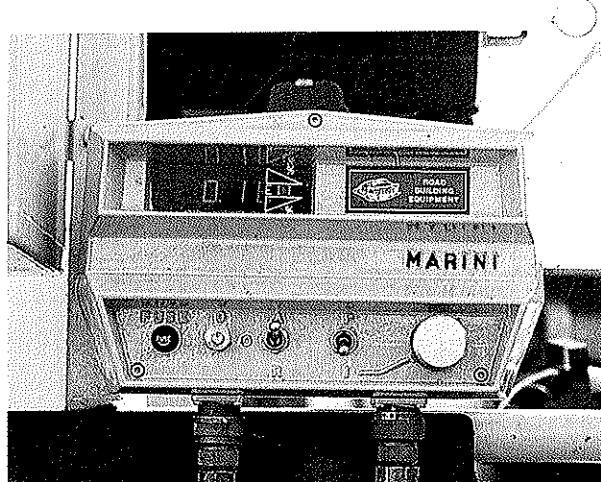

road building
equipment



ecological
equipment

MARINI S.p.A.

BAUMA S.R.L.

MAQUINARIA VIAL AGRICOLA MINERA

PARAGUAY 877 - 3° "O" - 312-8853/9159

TELEX 17709 BAUMA-AR

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS

MARIA S. GIUROVICH

ADMINISTRACION NACIONAL		JANAS	1 Foja 1 de 6	V4	V5		
SOLICITUD DESTINACION TRANSITO TURPES TRAM		PENSIVA					
2 Aduana BUENOS AIRES			01				
6 Despachante GIUROVICH MARIA SILVINA							
8 Importador COARCO S.C.A.		9 Reg.No. DC	10 Export. o/Remitente				
		60108/3-8	MARINI SPA				
11 Seguro Total Pesos	12 Póliza Seg. No.	13 Cía Aseguradora				14 Garantía No.	
6050,00							
15 Nombre Medio Transportador d. Origen. CALAPOGGIO					16 Año Medio Reg. No. DC	17 Fecha Entrada 1993 8	
18 Nacionalidad Liberiana		19 Cód.	20 Lugar de Embarque			21 Cód. ITAGEN	
22 Lugar de Transbordo		23 Cód.	24 Fecha de Embarque	25 Giro Medio Transportador		26 Cód.	
			230893				
27 País de Procedencia ITALIA		28 Cód.	29 País de Origen			30 Cód.	
		417	ITALIA			417	
31 Doc. Transporte No. 7021	32 Total Bultos 8	33 Peso Neto 57230,000 Kg.	34 Peso Bruto 57410,000 Kg.	35 Factura Comercial No. 4381			
36 Marcas COARCO SCA EN CONTENEDORES: TEU 440629/7, SN: 25743 - SSAL 08532, YCU 470151/2 37 Números SCPU 441636/4							
38 Nombre del Conductor (*) COARCO S.C.A.		39 Dic. de Vuelta N. / /			40 Registro No. 60108/3-8		
41 Camión/es Patente No./s		42 Tasa			43 Aduana Destino/Salida MAR DEL PLATA 37		
45 Itinerario (*) PTO. BUENOS AIRES - CHACOMUS - BOLORES - MAR DEL PLATA							
46 Plazo de Arribo (Art. 11 C.A.) 5 días							
Moneda - Tipo de Cambio.		Valores de Factura		Resumen de la Liquidación			
47 Moneda USS	48 Cód. 02	49 FOB Total (En Div.) 1 0000	50 Flete Total (En Div.) 1386200,00	51 Derecho I.V.A.	52	53 Importe 000	54 59 59,1
50 Moneda USS	51 Cód. 02	52 Flete (T.C.) 1 0000	53 Ajuste (En Pesos) 16615,00	54 Multa 10%	55	56 0,00	57 58 0,00
Moneda Dol. Est.	Cód. 02	53 Precio Of. (T.C.) 53,1	56	57	58	59	59,1
60 CIF Total en Pesos	60,1	61 Base Imponible Total	61,1	62 Total a Pagar Por Mlt.	62,1	63 To al a Garantiza	60,1
408865,00		408865,00		0,00	0,00	73596,00	
64 Declaro bajo juramento que todos los datos manifestados en la presente solicitud que se compone de 6 fojas (en letras SEIS), 1 (una) carátula y 3 Items (en letras TRES)							
y que hacen a la Clasificación Arancelaria y al Valor de las mercaderías, son completos y veraces; no existiendo otros que agrgar. Asimismo declaro conocer que las fases dadas u omitidas están penadas por la LEY 25029-2 Adjunto 00680A							
NO GARANTIZA POR NINGUNO PTO. 3 Adjunto 00680A CESAR D. EGALANTE Despachante de Aduana Firmado el 15 SET 1993							
66 División Importación - Sec. Liquidaciones u Oficina equivalente en las Aduanas CALCULOS CONFORME							
67 AUTOR. TAC. UN (*) 15 SET 1993							
GARANTIA No. _____							
Firma y Sello Jefe Sec. Reg. y Cruce o Administrador							

GLORIA I. ARIAS
Jefe Sec. Reg. y Cruce
o Administrador

SOLICITUD DESTINACION SUSPENSIVA TRANSITO TERRESTRE POR CAMION						1 Foja 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Aduana FLETOS 4139						de 6	Fojas	01	Cod. Adu.	Fecha	A	Número	A	DC							
6 Item	7 Cant. de Env.	8 Tipo de Env.	9 Cód.	10 Peso Bruto	10.1	11 U. de Med.	12 Peso Neto	12.1	13 U. de Med.	14 Cant. Unidades	14.1	15 U. de Med.	16								
001	2	ESQUELETO	01	28208,440	Kg.		28120,000	Kg.		2,00		UNIDAD	04								

37 Unid. P. Ofic.	38 Cód.	19 Precio Of. (unit.)	19.1	20 Precio Of. Total en Pesos	20.1	21 Resolución N.	22 Cant. de Unid. Precio Of.
-------------------	---------	-----------------------	------	------------------------------	------	------------------	------------------------------

POSICION ARANCELARIA	34 N.A.D.I.	35 N.A.B.A L.A.D.I.	36 País de Origen	37 Cód.
	3479.10.000		ITALIA	417

VALOR EN ADUANA		
23 FOB (En Divisas)	23.1	210000,00
24 FLETE (En Divisas)	24.1	9034,57
25 SEGURO (En Pesos)	25.1	3289,75
26 AJUSTE (En Pesos)	26.1	

LIQUIDACION		
27 Concepto DERECHOS	28 Cód. 006	29 Porc. 0 00
30 Importe		30.1 0 00
Concepto ESTADISTICA	026	Porc. 0 00
Importe		0 00
Concepto I.V.A.	080	Porc. 18,00
Importe		40018,32
Concepto	Cód.	Porc.
Importe		

BASES TRIBUTARIAS		
31 Base Imponible	31.1	222324,32
32 Base I.V.A.	32.1	222324,32
33 Total a Pagar del Item	33.1	40018,32

38 DECLARACION PRINCIPAL DE LA MERCADERIA POR ENCUADRE TEXTUAL A LA NADI Y DATOS COMPLEMENTARIOS

1/1 MAQUINAS Y APARATOS PARA OBRAS PUBLICAS. LA CONSTRUCCION O TRABAJOS ANALOGOS.-

Máquina terminadora de bituminización y/o asfaltado de calles y carreteras, marca MARINI, modelo P251, autoprropulsada, sobre neumaticos. que esparce y aliza la capa asfaltica final de la pavimentación, efectuando el acabado de la superficie de rodadura. Accionada por motor diesel de marca DEUTZ tipo F5L912, de 88 CV.(65kW) a 2300 rpm., refrigerado por aire. Con 2 ruedas motrices con neumaticos 14.00-24 y 4 ruedas direccionales de 500 mm. de diametro. Transmision hidrostática de 4 velocidades. (de 0 a 15 km/hora), en los dos sentidos. Tanque de materia prima de 6,5 m. de capacidad. Dispositivo hidráulico automatico para evitar el hundimiento de la plancha alisadora en el pavimento. Ancho del acabado de 2,5 a 4,0 mts., y con prolongador de 3,7 a 6 mts., espesor de la capa de 5 a 200 mm.-Posee una bomba hidrostática variable que alimenta un motor de cilindrada fija directamente aplicado al cambio reductor-diferencial. Frenos de servicio a discos hidráulicos y frenos de emergencia y estacionamiento a disco mecanico. Consta de dos líneas de alimentación de material, con control electronico proporcional de cada elemento. Cabina de conducción con instrumentacion completa y avisadores acusticos de averia. Completa con todos los elementos para su normal funcionamiento.-

1 Unidad.-

PRECIO FOB UNIT. 120000,00 TOTAL 120000,00

1/2 Maquina terminadora de bituminización y/o asfaltado de calles y carreteras. marca MARINI, modelo P230, autopr

39 Observaciones:

DERECHOS S/R 1239/92 - FACTURA 4581

SOLICITUD DESTINACION SUSPENSIÓN TRANSITO TERRESTRE POR CAMION				1 Folio 3	3 74	4 75	5 76	6 77	7 78	8 79	9 80	10 81	11 82	12 83	13 84	14 85	15 86	16 87
2 Aduana				de 6	Fojas 01													
6 Item 001		7 Cant.de Env.		Cód.Ada		Fechas		Número		A		DC						
8 Tipo de Env.	9 Cód.	10 Peso Bruto	11 U.de Med.	12 Peso Neto	13 U.de Med.	14 Carr. Unidad	15 U. de Med.	16 Cód.										
		10.1 Kg.	11.1 Kg.	12.1 Kg.	13.1 Kg.	14.1 Carr. Unidad	15.1 Kg.											

17 Unid. P. Ofic.	18 Cód.	19 Precio Of. (unit.)	19.1	20 Precio Of. Total en Pesos	20.1	21 Resolución N.º	22 Cant. de Unid. Precio Of.
----------------------	---------	--------------------------	------	------------------------------	------	-------------------	---------------------------------

POSICION ARANCELARIA 34 N.A.D.I. 35 N.A.B.A.L.A.D.I. 36 País de Origen 37 Cód.

VALOR EN ADUANA		38 DECLARACION PRINCIPAL DE LA MERCADERIA POR ENCUADRE TEXTUAL A LA NADA Y DATOS COMPLEMENTARIOS
23 FOB (En Divisas)	23.1	pulsada, sobre neumaticos, que esparce y aliza la capa asfaltica final de la pavimentación, efectuando el acabado de la superficie de rodadura. Accionada por motor diesel marca DEUTZ tipo F4L912 de 70 HP,(52 kW), a 2300 RPM., refrigerado por aire. Con 2 ruedas motrices con neumaticos (14,00-24, y 4 ruedas direccionales de 500 mm. de diametro. Transmision hidromatica, de 4 velocidades, de 0 a 14,7
24 FLETE (En Divisas)	24.1	
25 SEGURO (En Pesos)	25.1	
26 AJUSTE (En Pesos)	26.1	

LIQUIDACION		
Concepto	Cod.	29 Porc.
27		29.1
30 Importe		30.1
Concepto	Cod.	Porc.
Importe		
Concepto	Cod.	Porc.
Importe		
Concepto	Cod.	Porc.
Importe		
Concepto	Cod.	Porc.
Importe		

BASES TRIBUTARIAS	
31 Base Imponible	31.1
32 Base I.V.A.	32.1
33 Total a Pagar del Item	33.1

39 Observaciones:

SOLICITUD DESTINACION SUSPENSIVA TRANSITO TERRESTRE POR CAMION				1 F. P. 4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2 Aduana BUENOS AIRES -				d. 6	Folias	01																		
6 Item	7 Cantidad de Env.	8 Tipo de Env.	9 Cód.	10 Peso Bruto	10.1	11 U. de Med.	12 Peso Neto	12.1	13 U. de Med.	14 Cantidad Unidades	14.1	15 U. de Med.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
00 R	5	VARIOS	99	28399,040	Kg.		28310,000	Kg.			4 00	UNIDAD	Cod.											

17 Unid. P. Ofic.	18 Cód.	19 Precio Of. (unit.)	19.1	20 Precio Of. Total en Pesos	20.1	21 R. solucion N...	22 Cantidad de Unid. Precio Of.
-------------------	---------	-----------------------	------	------------------------------	------	---------------------	---------------------------------

POSICION ARANCELARIA	34 N.A.D.I.	35 N.A.B.A.L.A.D.I.	36 País de Origen	37 Cód.
	8429.40.11 U		ITALIA	417

VALOR EN ADUANA		
23 FOB (En Divisas)	23.1	169000,00
24 FLETE (En Divisas)	24.1	7279,23
25 SEGURO (En Pesos)	25.1	2650,60
26 AJUSTE (En Pesos)	26.1	

LIQUIDACION		
27 Concepto DERECHOS	28 Cód. 006	29 Porc. 0 00
30 Importe		30.1 0 00
Concepto ESTADISTICA 026	Cód. 026	Porc. 0 00
Importe		0 00
Concepto I.V.A.	Cód. 080	Porc. 18 00
Importe		32243,38
Concepto	Cód.	Porc.
Importe		

BASES TRIBUTARIAS		
31 Base Imponible	31.1	179129,08
32 Base I.V.A.	32.1	179129,88
33 Total a Pagar del Item	33.1	32243,38

38 DECLARACION PRINCIPAL DE LA MERCADERIA POR ENCUADRE TEXTUAL A LA NADI Y DATOS COMPLEMENTARIOS

VIBRATORIAS. HASTA 13 T. DE PESO Y 25 T. DE IMPACTO.
APISONADORAS DE PROPULSION MECANICA.-

2/1 Rodillos apisonadores en tandem, vibratorios, marca MARINI, modelo 81VS2, autopropulsados, con motor diesel marca VM tipo SUN 4105 de 80 HP, (58 kW), a 2300 rpm. de 24 volts, con sistema de transmision hidrostatica, traccion integral (anterior y posterior). dos rodillos lisos vibratorios, de 1400 mm. de ancho y 1100 mm. de diametro. Peso operacional 8300 kgs. Peso de impacto 14 tn. Frecuencia de vibracion maxima 50 Hz, amplitud minima 0,45 mm. maxima 0,74 mm. Fuerza centrifuga maxima por rodillo de 7000 kgs. Presion lineal estatica 29,6 kg/cm., presion lineal maxima con vibracion 29,6 kg/cm. Consta de un sistema limpiador de 2 raspadores por rodillo, y 2 tanques de agua de 325 litros c/u para humedecer el suelo. frenos hidrostaticos con pedal y freno de emergencia y estacionamiento hidromecanico manual Velocidad de 0 a 10 km/hora. en los dos sentidos. Completos con todos los elementos para su normal funcionamiento. -

2 Unidades.-

PRECIO FOB UNIT. 46000,00 TOTAL 92000,00

2/2 Rodillos apisonadores en tandem, vibratorios, marca MARINI, modelo 60VS2, autopropulsados, con motor diesel marca VM tipo SUN 4105, de 80 HP, (58 kW) a 2300 rpm. de 24 volts. con sistema de transmision hidrostatico, traccion integral, (anterior y posterior), 2 rodillos lisos vibratorios de 1400 mm. de ancho y 1100 mm. de diametro. Peso operacional 6000 kgs. Peso de impacto 9 tn. Frecuencia de vibracion maxima de 50 Hz, amplitudes: Minima 0,45 mm. Maxima 0,74 mm. Consta de un sistema de limpieza de 2 raspadores.

39 Observaciones:

DERECHOS S/R/ 501/93 FACTURA 4581

SOLICITUD DESTINACION SUSPENSIVA TRANSITO TERRESTRE POR CAMION				1 Fech de ... Folias	3 V 4 V 5 /										
Aduana BUENOS AIRES				01											
6 Item 002	7 Cant. de Env.			Cod. Ad.	Fecha	A Número	A DC								
8 Tipo de Env.	9 Cód.	10 Peso Bruto	10.1 11 U. de Med. Kg.	12 Peso Neto	12.1 13 U. de Med. Kg.	14 Cant. Unidades	14.1 15 U. de Med.	16 Cód.							

17 Unid. P. Glic.	18 Cód.	19 Precio Of. (unit.)	19.1 20 Precio Of. Total en Peso	20.1	21 Resolución N.	22 Cant. de Unid. Precio Of.
----------------------	---------	--------------------------	----------------------------------	------	------------------	---------------------------------

POSICION ARANCELARIA	34 N.A.D.I.	35 N.A.B.A L.A.D.I.	36 País de Origen	37 Cód.
----------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------

VALOR EN ADUANA	
23 FOB (En Divisas)	23.1
24 FLETE (En Divisas)	24.1
25 SEGURO (En Pesos)	25.1
26 AJUSTE (En Pesos)	26.1

LIQUIDACION		
27 Concepto	28 Cód.	29 29.1 Porc.
30 Importe	30.1	
Concepto	Cód.	Porc.
Importe		
Concepto	Cód.	Porc.
Importe		
Concepto	Cód.	Porc.
Importe		

BASES TRIBUTARIAS	
31 Base Imponible	31.1
32 Base I.V.A.	32.1
33 Total a Pagar del Item	33.1

38 DECLARACION PRINCIPAL DE LA MERCADERIA POR ENCUADRE TEXTUAL A LA NADI Y DATOS COMPLEMENTARIOS
res para cada rodillo y dos tanques de agua de 325 Lt. c/u. para humedecer el suelo. Frenos hidrostáticos con pedal y freno de emergencia y estacionamiento manual hi- dromecanico. Velocidad hasta 10 Km. /hora en los 2 sen- tidos. Completos con todos los elementos para su normal funcionamiento. - 2 Unidades.- PRECIO FOB UNIT. 38600,00 TOTAL 77200,00 Mercaderia nueva.- Facturada por unidad.- DESTINO DEL BIEN IMPORTADO: BIEN DE USO DECRETO N° 2394/91 Y DECRETO 1076/92. —

39 Observaciones:

SOLICITUD DESTINACION SUSPENSIVA TRANSITO TERRESTRE POR CAMION				1 Faja 6	3 N.º 94	V5													
Aduana BUENOS AIRES -				de 6	Folios														
6 Item	6 Cód.	7 Cant. de Env.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
ESQUELETO 01	003	37	Cod. Adm.	U. de Med.	Peso Bruta	10.1	11. U. de Med.	Peso Neto	12.1	13. U. de Med.	Unidad	14. U. de Med.	Kg.	Número	A	D.C.	Cod.		
ESQUELETO 01				802,520 Kg.				800,000 Kg.				1,00 UNIDAD				04			

17 Unid. P. Ofic.	18 Cód.	19 Precio Of. (unit.)	19.1	20 Precio Of. Total en Pesos	20.1	21 R-solución N.	22 Cant. de Unid. Precio Of.
-------------------	---------	-----------------------	------	------------------------------	------	------------------	------------------------------

POSICION ARANCELARIA	34 N.A.D.I.	35 N.A.B.A.L.A.D.I.	36 Fas de Origen	37 Cód.
	8424.89.000		ITALIA -	

VALOR EN ADUANA	38 DECLARACION PRINCIPAL DE LA MERCADERIA POR ENCUADRE TEXTUAL A LA NADI Y DATOS COMPLEMENTARIOS
23 FOB (En Divisas)	23.1 7000,00
24 FLETE (En Divisas)	24.1 301,15
25 SEGURO (En Pesos)	25.1 109,65
26 AJUSTE (En Pesos)	26.1

LIQUIDACION	38 LOS DEMAS. LOS DEMAS APARATOS. APARATOS MECANICOS (INCLUSO MANUALES) PARA PROYECTAR, DISPERSAR O PULVERIZAR MATERIAS LIQUIDAS O EN POLVO: EXTINTORES? INCLUSO CARGADOS: PISTOLAS AEROGRAFICAS Y APARATOS SIMILARES: MAQUINAS Y APARATOS DE CHORRO DE ARENA. DE CHORRO DE VAPOR Y APARATOS DE CHORRO SIMILARES.-			
27 Concepto	28 Cód.	29 Porc.	30 Importe	31.1
DERECHOS	006	0 00	0 00	
ESTADISTICA	026	0 00	0 00	
I.V.A.	080	18,00	1333,94	
Importe				
Concepto	Cód.	Porc.	Importe	
			1333,94	
Concepto	Cód.	Porc.	Importe	

BASES TRIBUTARIAS	38/1 Regador de emulsión por aire presurizado, marca MARINI, model Emulsion Sprayer 2x220 litros, accionado por motor a explosión de 5,9 KW de potencia, con manometro y valvula de seguridad. Chasis sobre ruedas neumaticas, con mecanismo de dirección de avance con barra de control y freno de estacionamiento. Cabria para el levantamiento de los tanques tolva de carga con filtro entrejado y rodillo para la rotación de los tanques rosca y tanques de deposito de 220 Litros cada uno para la emulsión, con ventanas para la inspección y limpieza de los mismos. Permite el trabajo continuo sin parar para llenar los depositos, ya que cuando un tanque se agota, se usa el otro y se rellena el primero. Consta de un compresor de aire, accionado por el motor, con filtro de canasta para la emulsión. 2 Lanzas para el spray una con 2 tubos y otra con uno, con tubos flexibles de resorte. Completo con todos los elementos para su normal funcionamiento, Autopropulsado.-
31 Base Imponible	31.1 7410,80
32 Base I.V.A.	32.1 7410,80
33 Total a Pagar del Item	33.1 1333,94

39 Observaciones:	PRECIO FOB UNIT. 7000,00 TOTAL 7000,00 Mercadería nueva.- Facturada por unidad.- DESTINO DEL BIEN IMPORTADO: BIEN DE USO. DECRETO N° 2394/91 Y DECRETO 1076/92.- A LOS EFECTOS DE CUMPLIMENTAR RESOL 1809/93 LA MERCADERIA AMPARADA POR EL PRESENTE TRANSITO ESTA DEPOSITADA EN LA CALLE AV. LURO 3071 - MAR DEL PLATA
DERECHOS S/R. 1426/92 FACTURA 4581	

SOLICITUD DESTINACION SUSPENSIVA
TRANSITO TERRESTRE POR CAMION

1 Foja
de
Fojas

6 Item	7 Cant.d.	Cod.Ada	Fecha	Número	DC				
8 Tipo de Env.	9 Cod.	10 Peso Bruto	10.1 11 U de Med. Kg.	12 Peso Neto	12.1 13 U de Med. Kg.	14 Cant. Unidades	14.1	15 U. de Med.	16 16 6d

17 Unid. P. Ofic.	18 Cód.	19 Precio Of. (unit.)	19.1 20 Precio Of. Total en Pesos	20.1 21 Resolucion No.	22 Cód. d. Unid Precio Of
----------------------	---------	--------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------------

POSICION ARANCELARIA

34 N.A.D.I.

35 N.A.B.A.L.A.D.I.

36 País de Origen

37 Cód.

VALOR EN ADUANA

23 FOB (En Divisas) 23.1

24 FLETE (En Divisas) 24.1

25 SEGURO (En Pesos) 25.1

26 AJUSTE (En Pesos) 26.1

LIQUIDACION

27 Concepto	28 Cód.	29 Porc.	29.1
-------------	---------	----------	------

30 Importe 30.1

Concepto	Cód.	Porc.
----------	------	-------

Importe

Concepto	Cód.	Porc.
----------	------	-------

Importe

Concepto	Cód.	Porc.
----------	------	-------

Importe

BASES TRIBUTARIAS

31 Base Imponible 31.1

32 Base I.V.A. 32.1

33 Total a Pagar del Item 33.1

39 Observaciones:

38 DECLARACION PRINCIPAL DE LA MERCADERIA POR ENCUADRE TEXUAL A LA
NADI Y DATOS COMPLEMENTARIOS

HOJA DE RUTA PARA TRANSITO TERRESTRE BUENOS AIRES A MAR
DEL PLATA.—

X PTO. BUENOS AIRES

X CHASCOMUS

X DOLORES.

X MAR DEL PLATA —

EL IMPORTADOR ASUME LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES Y
RESPONSABILIDADES QUE LA LEY 22415 ASIGNA AL TRANSPORTISTA
Y AL AGENTE DEL TRANSPORTE ADUANERO EN LAS DESTINACIONES
SUSPENSIVAS DE TRANSITO DE IMPORTACION QUEDANDO CON-
STITUIDO DE TAL FORMA EN EL RESPONSABLE PRINCIPAL POR LOS
ASPECTOS TRIBUTARIOS E INFRACCIONES, Y RENUNCIANDO AL RE-
NEGOCIO DE LA EXCUSION.—

COARGUS C.A.

CUANDO ALGUN MOTIVO IMPIDA LA PRESECUICION DEL TRANSPORTE de la mercaderia, el conductor dara aviso de inmediato a la Aduana de Jurisdicción o a la autoridad policial, más cercana, bajo cuya vigilancia queda el camion y la carga, hasta que tome intervención las autoridades Aduaneras.—

GUIT N° 30-53818225-3

CAMIONERA COSTAMAR

J. Siqueland
MARIA SILVINA SIBOVICH
Despachante de Aduana
Registro N° 2017-6

D
CAMIONERA COSTAMAR
SOCIADA EN FORMA PARA ACCIONES
Martínez Gasparotti y Cia