
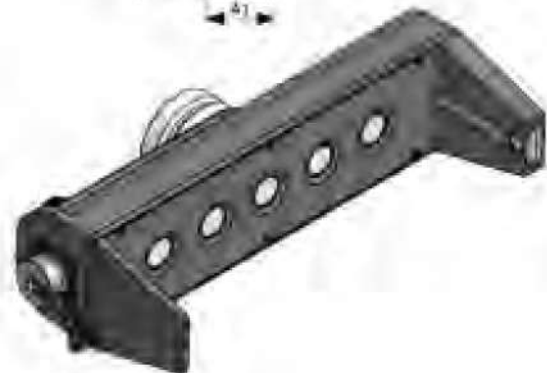


Abmessungen (Dimensions):

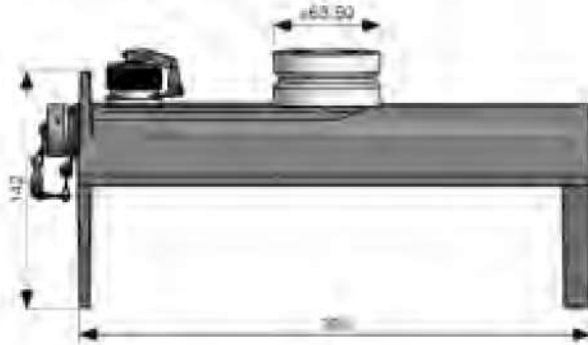

Technische Daten (Technical data):

Betriebsspannung (Voltage range):
10 V ... 30 V

Stromaufnahme (Current consumption):
< 300 mA

Physikalischer Messbereich (Physical measuring range):

Arbeitsbereich (Working range):

Bodenabtastung (Ground sensing)
20 cm ... 150 cm

Seilabtastung (String line sensing)
20 cm ... 100 cm

Analog (analogue)
20 cm ... 80 cm

Ausgangssignal (Output):
0 – 8 V / 0,1 V/cm
2 V bei (at) 20 cm 8 V bei (at) 80 cm

Genauigkeit (Accuracy):
± 2 mm

Seildurchmesser (Diameter of string line):
± 2 mm

Arbeitstemperaturbereich (Operating temperature range):
-25 °C ... +85 °C

Lagertemperaturbereich (Storage temperature range):
-25 °C ... +85 °C

Schutzart (Enclosure protection):
IP 67

Gewicht (Weight):
ca. 2,1 kg

Bemerkung (Remark):

- Automatische Arbeitspunktermittlung (Automatic working point finding);
- Störmeldung (0 V bzw. 8 V) beim Verlassen des Arbeitsfensters (Failure indication (0 V or 8 V) when leaving the working window).