ALTERAR DESENHO SOMENTE COM CAD

NOTAS :
1 - TOLERANCIAS NAO ESPECIFICADAS
-RAMIFICACOES ATE 1000mm = -0mm / +15mm
-RAMIFICACOES ENTRE 1001mm E 3000mm = -0mm / +30mm
-RAMIFICACOES ACIMA DE 3000mm = -0mm / +40mm.
2 - O CHICOTE DEVE SER IDENTIFICADO OBRIGATORIAMENTE COM:
-NUMERO DO DESENHO
-REVISAO UTILIZADA
-CODIGO DO CHICOTE
-NOME DO FABRICANTE
3 - UTILIZAR CABOS 750V -25° +75°.
4 - APLICAR TERMO-RETRATIL EM TODOS OS TERMINAIS OLHAIS.
5 - ADOTAR VISTA TRASEIRA PARA TODOS OS CONECTORES DE MÚLTIPLAS VIAS EXISTENTES NO DESENHO.

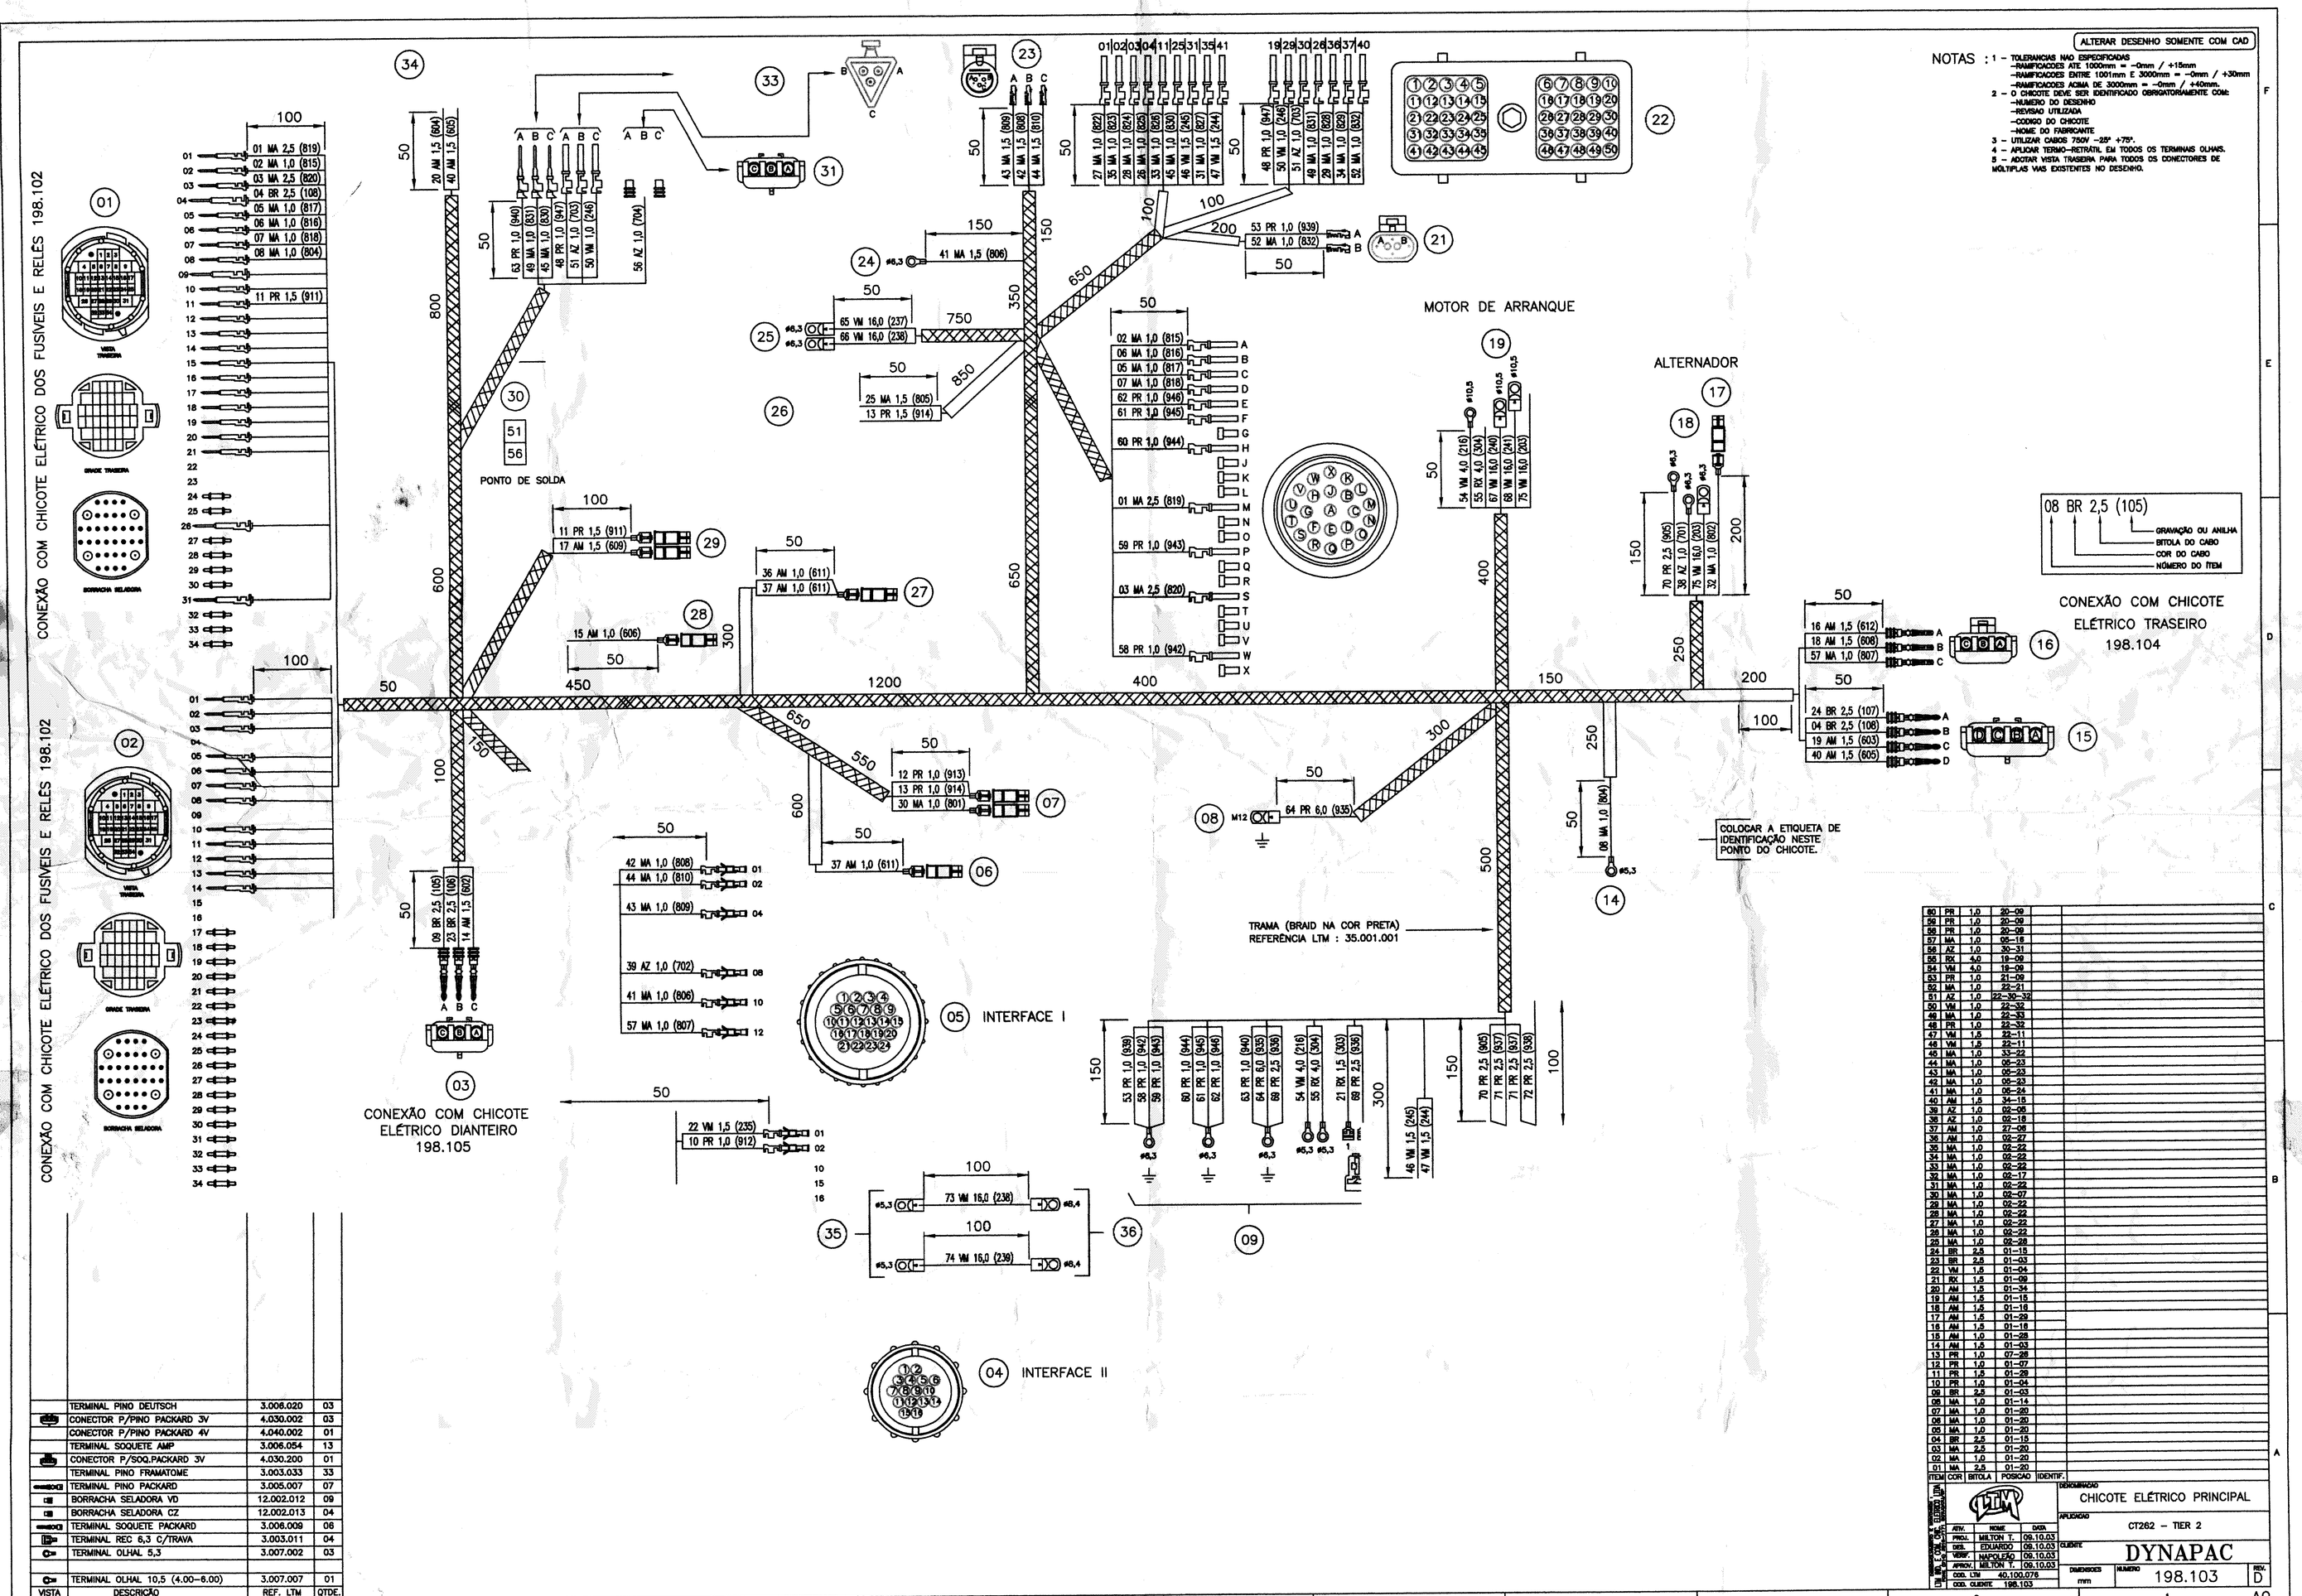

VISTA	DESCRIÇÃO	REF. LTM	QTDE.
	TERMINAL PINO DEUTSCH	3.006.020	03
	CONECTOR P/PINO PACKARD 3V	4.030.002	03
	CONECTOR P/PINO PACKARD 4V	4.040.002	01
	TERMINAL SOQUETE AMP	3.006.054	13
	CONECTOR P/SOQ.PACKARD 3V	4.030.200	01
	TERMINAL PINO FRAMATOME	3.003.033	33
	TERMINAL PINO PACKARD	3.005.007	07
	BORRACHA SELADORA VD	12.002.012	09
	BORRACHA SELADORA CZ	12.002.013	04
	TERMINAL SOQUETE PACKARD	3.006.009	06
	TERMINAL REC 6,3 C/TRAVA	3.003.011	04
	TERMINAL OLHAL 5,3	3.007.002	03
	TERMINAL OLHAL 10,5 (4.00-6.00)	3.007.007	01

ITEM	COR	BITOLA	POSICAO	IDENTIF.
60	PR	1,0	20-09	
59	PR	1,0	20-09	
58	PR	1,0	20-08	
57	MA	1,0	09-18	
56	AZ	1,0	30-31	
55	RX	4,0	19-09	
54	VM	4,0	19-09	
53	PR	1,0	21-09	
52	MA	1,0	22-21	
51	AZ	1,0	22-30-32	
50	VM	1,0	22-32	
49	MA	1,0	22-33	
48	PR	1,0	22-32	
47	VM	1,5	22-11	
46	VM	1,5	22-11	
45	MA	1,0	33-22	
44	MA	1,0	05-23	
43	MA	1,0	05-23	
42	MA	1,0	05-23	
41	MA	1,0	06-24	
40	AM	1,5	34-15	
39	AZ	1,0	02-06	
38	AZ	1,0	02-16	
37	AM	1,0	27-06	
36	AM	1,0	02-27	
35	MA	1,0	02-22	
34	MA	1,0	02-22	
33	MA	1,0	02-22	
32	MA	1,0	02-17	
31	MA	1,0	02-22	
30	MA	1,0	02-07	
29	MA	1,0	02-22	
28	MA	1,0	02-22	
27	MA	1,0	02-22	
26	MA	1,0	02-22	
25	MA	1,0	02-28	
24	BR	2,5	01-15	
23	BR	2,5	01-03	
22	VM	1,5	01-04	
21	RX	1,5	01-09	
20	AM	1,5	01-34	
19	AM	1,5	01-15	
18	AM	1,5	01-19	
17	AM	1,5	01-29	
16	AM	1,5	01-18	
15	AM	1,0	01-28	
14	AM	1,5	01-03	
13	PR	1,0	07-26	
12	PR	1,0	01-07	
11	PR	1,5	01-29	
10	PR	1,0	01-04	
09	BR	2,5	01-03	
08	MA	1,0	01-14	
07	MA	1,0	01-20	
06	MA	1,0	01-20	
05	MA	1,0	01-20	
04	BR	2,5	01-15	
03	MA	2,5	01-20	
02	MA	1,0	01-20	
01	MA	2,5	01-20	

ATIV.	NOME	DATA	
PROJ.	MILTON T.	09.10.03	
DES.	EDUARDO	09.10.03	
VERIF.	NAPOLEÃO	09.10.03	
APROV.	MILTON T.	09.10.03	
COD. LTM	40.100.076		
COD. CLIENTE	198.103		

DENOMINAÇÃO: CHICOTE ELÉTRICO PRINCIPAL
APLICAÇÃO: CT262 - TIER 2
CLIENTE: DYNAPAC
DIMENSÕES: mm
NÚMERO: 198.103
REV.: D
A0