

**SCANIA**

Yayım 2010:01 **tr**

# Scania Multi

## Kurulum talimatları



# İçindekiler

Giriş	3
Sistem yapılandırması	4
Multi için önerilen minimum sistem	4
Veri kurulumu	5
Kurulumu Kaldırma	7
Kurulum	9
Kurulum açıklaması	10
Kurma	11
.NET Framework	12
64-bit işletim sistemi için .NET Framework	13
Komut satırı	14
MDAC	15
IsoView	17
Acrobat Reader	19
Multi	21
Lisans anlaşması	21
Kurulumu özelleştirme	22
Multi'yi Yapılandırma	24
Genel	24
Mulidata'ya Erişim Yolları	25
Bayi sistemi ile bağlantı	26
Güncelleme	27
Ayarlar	28
E-posta adresi	29
Sorun giderme	30

# Giriş

Bu kurulum yönergeleri tüm Scania Multi sürümlerinin kurulum yöntemini açıklar.

Multi'nin farklı versiyonları arasındaki kurulum sürecinde farklar vardır, bunlar bir metinde belirtilmiştir.

# Sistem yapılandırması

Scania Multi'yi başarılı bir şekilde kurmak ve kullanmak için bilgisayar sisteminizin aşağıdaki sistem yapılandırmasıyla uyumlu olması önerilir.

## Multi için önerilen minimum sistem

- Pentium 1 GHz işlemciye sahip PC.
- Windows XP Professional veya Windows VISTA Enterprise işletim sistemi.
- Fare
- 512 Mb RAM
- DVD okuyucu
- DVD'den programlar ve tüm literatür verilerinin kopyalanacağı minimum 10-20 Gb boş alana sahip sabit sürücü
- Bayi sistemine bağlantı için ağ kartı
- En az 1024x768 ve 256 renk çözünürlüğünü destekleyen SVGA grafik kartı

Ayrıca Internet Explorer 5.5 SP2 veya sonraki bir sürümün kurulu olması gerekir.

Vista bilgisayarları .Net FW 1.1 SP1 gerektirir, böylece Multi doğru olarak yüklenecektir.

## Veri kurulumu

Multideki veri dört farklı parçaya bölünmüştür. Multi'nin düzgün çalıştırmak için ihtiyaç duyduğu parçalar Multi'nin hangi versiyonunu kullandığınıza bağlıdır.

Multi versiyonu	Multi'nin parçası	Bilgi
Multi Authorised	Yerel veritabanı	Multi'de zamanlar ve menü fiyatları düzeltildi.
	Katalog veritabanı	Parça katalogu, Standart zamanlar ve Menü fiyatları
	Şasi veritabanı	Şasi ayrıntıları
	Servis bilgisi	Atölye el kitabı ve TI
Multi Service	Yerel veritabanı	-
	Katalog veritabanı	Parça katalogu
	Şasi veritabanı	Şasi ayrıntıları
	Servis bilgisi	Atölye el kitabı ve TI
Multi Parts	Yerel veritabanı	-
	Katalog veritabanı	Parça katalogu
	Şasi veritabanı	Şasi ayrıntıları

Hem Şasi hem de Katalog veri tabanlarını yüklemelisiniz. Multi Parts haricinde, tüm versiyonlarda Servis Bilgilerini yüklemeniz gerekir.

Şasi veritabanı aşağıdaki bölgelere ayrılır: Afrika, Amerika, Asya, Avustralya/Okyanusya, Avrupa ve Scania Motorlar. Kurulum esnasında bir veya daha fazla bölge seçebilirsiniz.

Şasi ve Katalog veritabanlarının her ikisi de her zaman tüm dilleri içerir.

Servis bilgisini kurarken, yalnızca seçtiğiniz dil mevcuttur. Birkaç dil sipariş vererseniz, her dil için 1 DVD alacaksınız.

Kurulum iki adımda gerçekleşir:

- 1 Veri kurulum programı aracılığıyla verilerin kopyalanması.
- 2 Multi yapılandırılmıştır, böylece Multi Config'i kurarken seçtiğiniz konumdan veri alır.

Adım 2 Multi'nin kopyalanan bilgiyi bulması için gereklidir. Bir sunucuya veri kurarsanız, adım 1, sunucudan bilgi alması gereken her bir Multi kurulumu yapılandırılmalıdır (adım 2).

Veri kurulum programı adım 1, her Multi diskette bulunur ve otomatik olarak başlar. Otomatik olarak başlamazsa, programı DVD üzerinde Dosya Yöneticisi/Tarayıcısı ile Install.exe dosyasından başlatınız. Veri kurulum programıyla ilgili yönergeler bu bölümde sunulmaktadır.


Konfigürasyon programları, adım 2, Multi Config Multi'de birlikte kurulmuştur. Multi program grubundan başlarsınız. Yapılandırma programı hakkında yönergeler Multi'yi Yapılandırma bölümünde sunulmuştur.

# Kurulumu Kaldırma

Multi programının daha yeni bir sürümünü kurmadan önce, bilgisayarınızdan eski sürümü kaldırmamız gerekir. Bilgisayarınızdan Multidata'yı kaldırmanız gerekir. Sunucu üzerine kaydedilmiş verileri kaldıramazsınız.

**Not:** Multi'yi ve verilerin kurulumunu kaldırmak için her zaman Multi Uninstall'ı kullanınız.

- 1 Masaüstünüzde **Başlat düğmesini** tıklayın, **Programlar**'ı seçin ve **Multi Uninstall** düğmesini tıklayınız.




Size Multi'yi kaldırmak istediğinizden emin olup olmadığınız sorulacaktır.

- 2 Devam etmek için **Yes (Evet)** düğmesini tıklayınız.



Düşüncenizi değiştirirseniz, **No (Hayır)** düğmesini tıklayın, kaldırma işlemi iptal edilecektir.

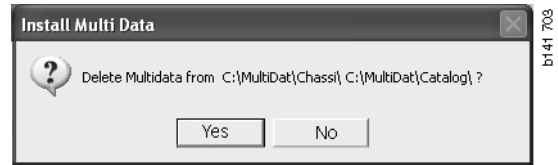


Yerel sabit sürücünüzden Multi verilerini silmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

**3** Tüm bilgiyi silmek için **Yes (Evet)** düğmesini tıklayınız.

Bilgiyi silmek için gereken zaman hangi bölgeleri ne kadar kurduğunuza bağlıdır.

Kurulumu kaldırma işlemi sırasında aşağıdaki iletiler görüntülenir.

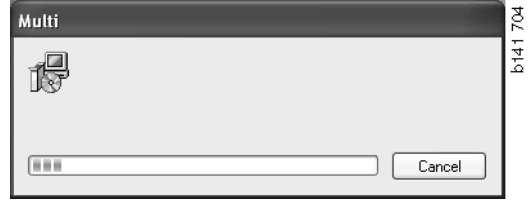



# Kurulum


Scania Multi ve Multi veritabanları için aşağıdaki kurulum talimatlarını okuyun. Lütfen kurulumla başlamadan önce okuyun ve/veya kurulum sırasında yanınızda bulundurunuz.

Çoğu durumda birden çok seçenekten seçmeniz veya giriş bilgisi girmeniz gerektiğinde, seçeneğin biri standart olarak belirlenmiştir. Bu seçenek çoğu durumda seçilme olasılığı en yüksek seçenektir.

Kurulum programında görüntülenen iletişim kutularının çoğunda **Cancel (İptal)** işaretli düğmeler vardır. Bunlar kurulumu **iptal** ederler.

Diğer programlar çalışırken Multi kurulumuysa, Multi kurulum programı ve diğer programlar arasında çakışma riski vardır. Bir hata iletisi görüntülenir.

- 1 Bundan dolayı kurulumu iptal etmeniz gerekir. **Abort (İptal) (1)** düğmesine tıklayın. Tüm etkin programları kapatın ve kurulumu yeniden başlatın.
- 2 **Retry (Yeniden Dene) (2)** düğmesini tıklarsanız, kurulum programı başarısız işlemi yinelemeye çalışır.
- 3 **Ignore (Yok say) (3)** tuşunu seçerseniz kurulum programı hata mesajını etkinleştiren dosyayı aktarmadan kurulumla devam eder. Alternatif kullanılmalıdır.

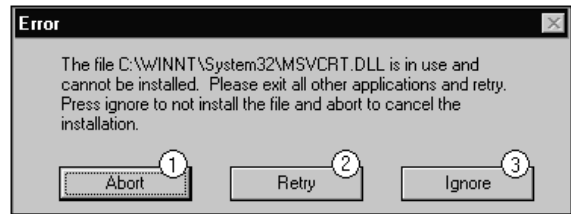

113 866

## Kurulum açıklaması

### Sistem kontrolü

Bilgisayarınız önerilen sistem yapılandırılmasındaki istenen şartlardan herhangi birine uymazsa, başarısızlıkları ve sonuçları gösteren bir ileti görüntülenecektir. Görüntülenen iletişim kutularını okuyun ve önerileri takip edin.

Bilgisayarınızın güncellenmesi gerekirse, bir ileti görüntülenir. Önerilen seçenekleri kabul edin.

Bir ileti sisteminizin güncellenmekte olduğunu belirtir. Tamamlandığında, bir ileti Windows bileşenlerinin güncellendiğini belirtir. Bilgisayarınızı yeniden başlatmanız istenecektir ve kurulum yeniden başlatılacaktır.

Bilgisayarınız Internet'te güncellemeleri arıyorsa, kurulumu iptal etmelisiniz. Bunun yerine bileşenleri Multi diskinden kurun.

Multi programının kurulumu yaklaşık 10-20 Gb veritabanları için yaklaşık 12 Mb boş alan gerektirir. Kurulum programı yeterli disk alanı olup olmadığını denetler. Yeterli disk alanı yoksa, kurulum programını iptal edebilir, sabit diskte boş alan oluşturup kurulum programını yeniden başlatabilirsiniz.


## Kurma

**Not:** Scania Multi, versiyon 0905'ten itibaren iki DVD içerir. Kurulum işlemi sırasında, bir mesaj sizden ikinci DVD'yi yerleştirmenizi isteyecektir.

DVD okuyucusuna 1 ile işaretlenmiş DVD'yi takın.


Kurulum programı otomatik olarak başlar ve ilk önce bilgisayarınızı denetler.

- 1 Önce size Multi'yi kurmak isteyip istemediğiniz sorulur. Devam etmek için **Next (İleri) (1)** düğmesine tıklayın.

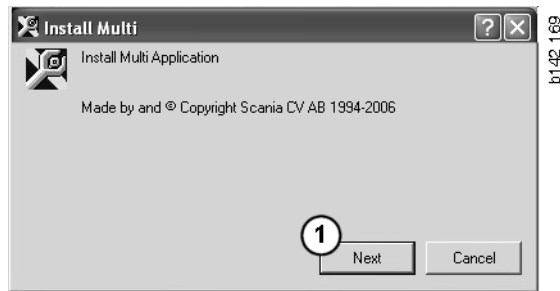

- 2 Multi'nin doğru çalışması için kurulması gereken bileşenler hakkında bilgilendirileceksiniz. Devam etmek için **Next (İleri) (2)** düğmesine tıklayın.

Tüm bileşenler kurulduktan sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız istenecektir. Tüm programlar kuruluncaya ve Multi Config'de ayarlarınızı seçinceye kadar bilgisayarınızı yeniden başlatmayın.

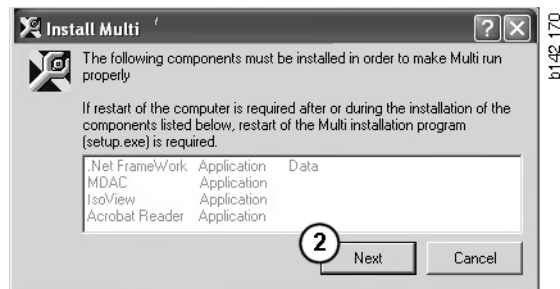


## .NET Framework


64 bit bir işletim sistemi kullanıyorsanız, örn. Windows XP 64 bit, bkz 64-bit OS için .NET Framework.

Bilgisayarınızın .NET Framework ile güncellenmesi gerekirse, Lisans Anlaşması görüntülenir.

- 1 Lisans anlaşmasının maddelerini kabul etme seçeneğini (1) seçin.
- 2 Devam etmek için **Install (Kur)** (2) düğmesine tıklayın.

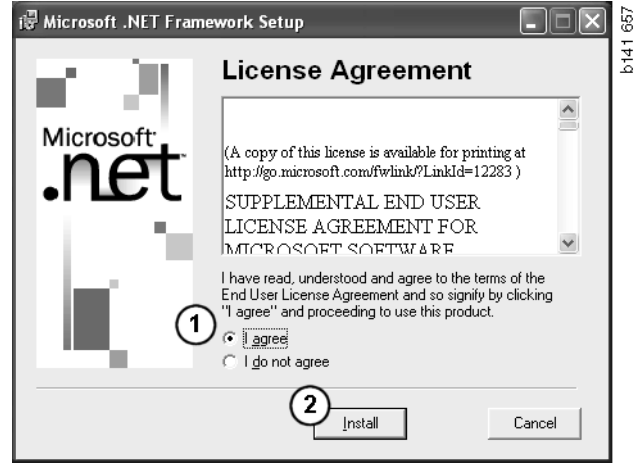

- 3 Kurulum bittiğinde bir ileti görüntülenir. **OK (Tamam)** (3) düğmesine tıklayın.

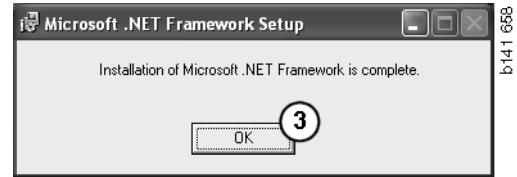


## 64-bit işletim sistemi için .NET Framework

Bilgisayarınızın .NET Framework ile güncellenmesi gerekiyorsa, .NET Framework'ün mevcut sürümü işletim sistemi ile tam olarak uyumlu olmadığı bilgisi görüntülenir.


Programı doğru çalıştırma prosedürü daha aşağıda gösterilmiştir. Multi'nin kurulumunu tamamlayınız ve daha sonra Multi'yi başlatmadan önce komutu yerine getiriniz. Daha fazla bilgi için, bkz: Komut satırı.

- 1 Daha fazla bilgi için **Details (Ayrıntılar)** (1) tuşuna tıklayın.
- 2 .NET Framework bölümünde belirtildiği gibi kurulumu devam etmek için **Devam** (2) tuşuna tıklayınız.

Multi kurulumunu bitirdiğinizde metni çalıştırınız.

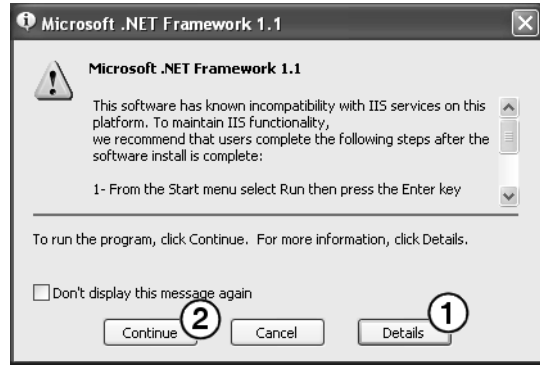


b145 688

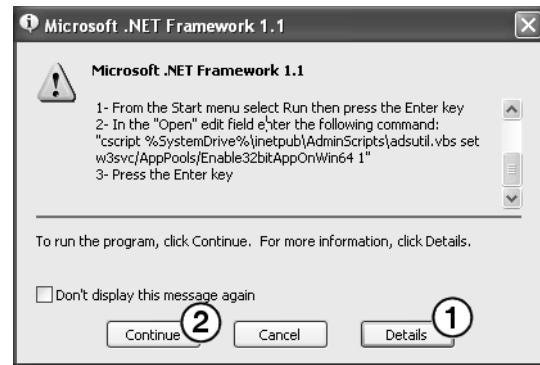


b145 689

## Komut satırı

**Başlat** düğmesine tıklayınız ve **Çalıştır...** seçiniz.

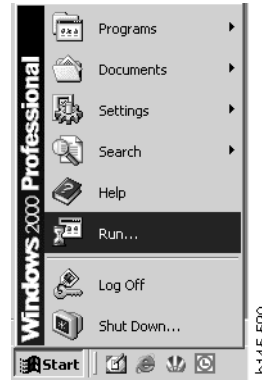



- 3 Metni girin: "cscript %SystemDrive%\inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set w3svc/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1" ve **Tamam** 'a tıklayın (3).

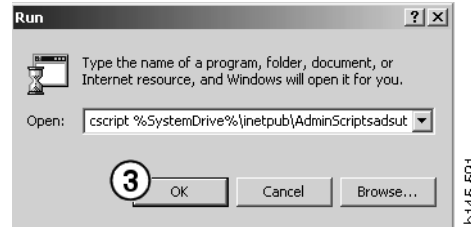

## MDAC


Bilgisayarınız MDAC ile güncellenmesi gerekirse, şimdi kurmak isteyip istemediğiniz sorulur.

- 1 Devam etmek için **Yes (Evet) (1)** düğmesine tıklayın.
- 2 Lisans anlaşmasının maddelerini kabul etme seçeneğini **(2)** seçin.
- 3 Devam etmek için **Next (İleri) (3)** düğmesine tıklayın.

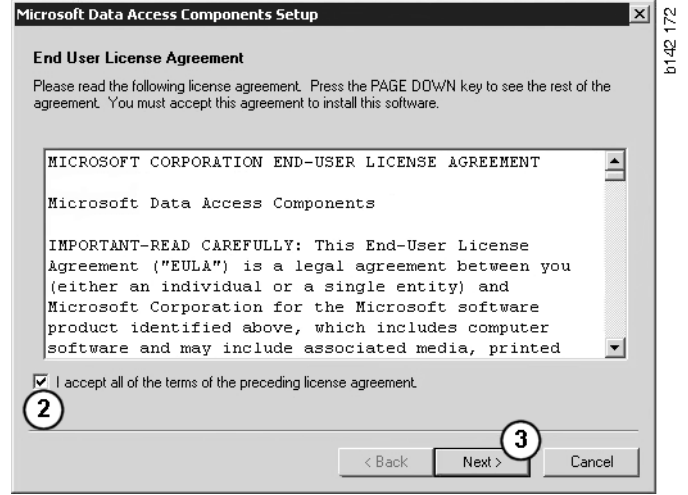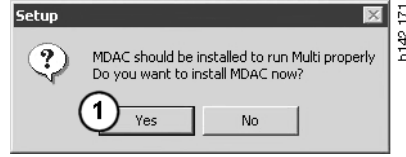

Sistem işlemlerinin kurulum için gereken dosyaları kullandığına dair bir mesaj alacaksınız. Bu durumda kurulum işleminin sonunda kurulum programını tekrar yeniden başlatmanız gerekir.

- 4 Devam etmek için **Next (İleri) (4)** düğmesine tıklayın.

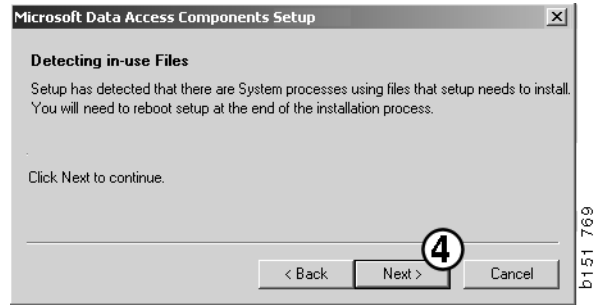

- 5 Kurulumu başlatmak için **Finish (Son) (5)** düğmesine tıklayın.




b151 771

Kurulum bittiğinde bir ileti görüntülenir.

- 6 Bilgisayarı kendinizin yeniden başlatma seçeneğini işaretleyiniz (6).
- 7 **Finish (Son) (7)** düğmesine tıklayın.

Şimdi kurulumu devam edin.

**Not:** Kurulumları bitirdiğinizde ve Multi Config'deki ayarları seçtiğinizde bilgisayarınızı yeniden başlatın.

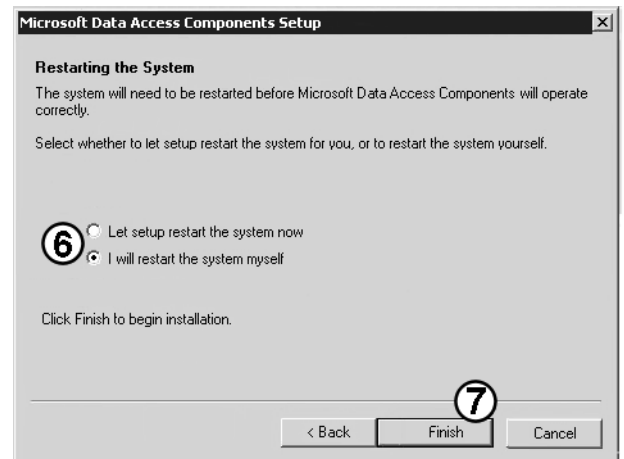


b151 770



## IsoView

Multi'de grafikleri görüntülemek için bilgisayarınızda kurulu cgm dosyaları için grafik göstericiye ihtiyacınız vardır. IsoView bilgisayarınızda kurulu değilse, kurulum başlayacaktır.

- 1 Kurulumu başlatmak için **Yes (Evet) (1)** düğmesine tıklayın.




Kurulum hakkında bilgi içeren pencere en üstte gösteriliyorsa, onu oynatabilirsiniz, böylece devam etmek için açılış ekranını görebilirsiniz.




Karşılama ekranı görüntülenir. Açık olan diğer tüm programlarını kapatmanız önerilir.

- 2 Devam etmek için **Next (İleri) (2)** düğmesine tıklayın.

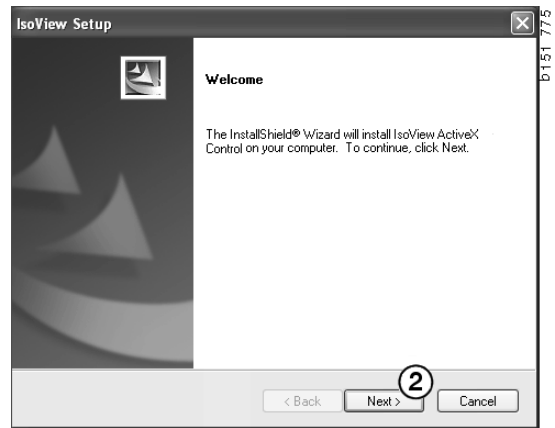


Bir sonraki iletişim kutusunda Lisans Anlaşması görüntülenir. Anlaşmayı okuyun.

- 3 Kabul etmek ve kutulum ile devam etmek için **Yes (Evet) (3)** tıklayınız.

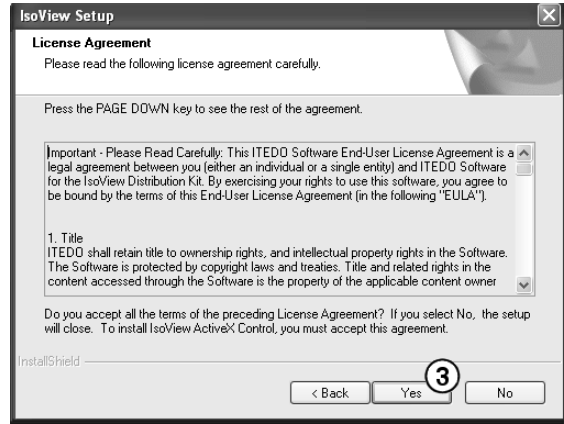


Burada kendi isminiz ve şirket isminiz görüntülenir. Bilgi doğru değilse değiştiriniz.

- 4 Devam etmek için **Next (İleri) (4)** düğmesine tıklayın.

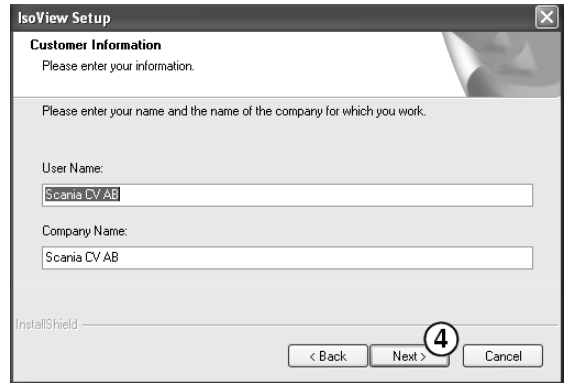

Program için önerilen kurulum klasörü ve yolu görüntülenir.

- 5 Değiştirmek için **Browse (Gözet) (5)** düğmesine tıklayın.
- 6 Bitirdiyseniz ve devam etmek istiyorsanız, **Next (İleri) (6)** düğmesine tıklayın.

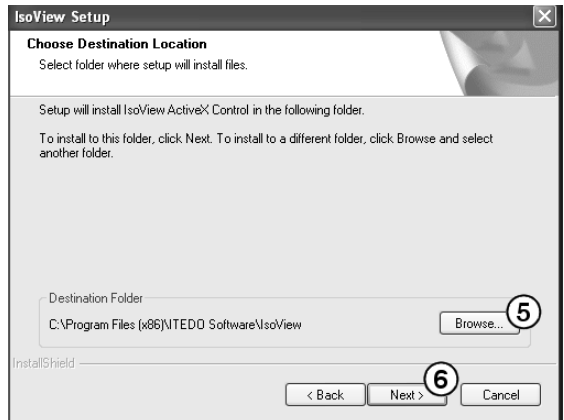

- 7 Bilgisayarınızı daha sonra yeniden başlatma seçeneğini işaretleyin (7).
- 8 IsoView kurulumunu tamamlamak için **Finish (Son) (8)** üzerine tıklayın.

**Not:** Kurulumları bitirdiğinizde ve Multi Config'deki ayarları seçtiğinizde bilgisayarınızı yeniden başlatın.




## Acrobat Reader


Atölye el kitabının bölümlerini okuyabilmek için Acrobat Reader 5.1 (veya daha yeni sürümü) veya başka bir PDF okuyucunuzun bulunması gerekir. Kurulum hazırlanır ve Acrobat Reader açılır.

Acrobat Reader'ın daha eski bir sürümü kuruluysa, Acrobat Reader'ı kurmanız için uyarılırsınız. Acrobat Reader'ın önceki sürümünü kaldırmanız gerekmez.

- 1 Multi'nin daha etkin çalışabileceği sürüm 6.0'ı kurmak için **Yes (Evet) (1)**'i tıklayın.

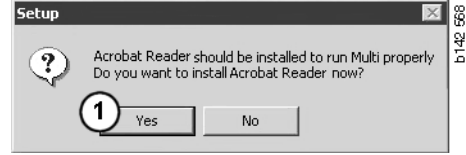


- 2 Karşılama ekranı görüntülenir. Kurulumu başlatmak için **Next (İleri) (2)** düğmesine tıklayın.

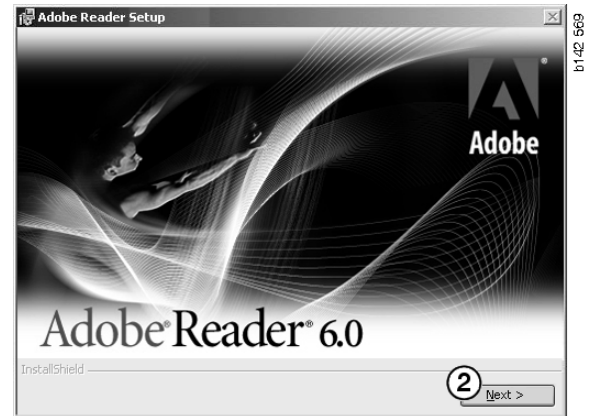


Kurulum başlamaya hazır olduğunda, açık olan diğer programların tümünü kapatmanız iyi olur. Bu kurulum programıyla bir çakışmayı önler.

- 3 Devam etmek için **Next (İleri) (3)** düğmesine tıklayın.

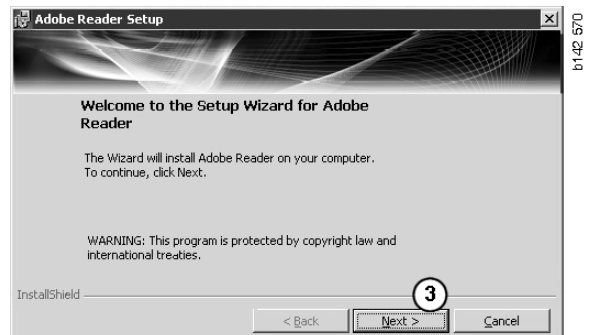


Şimdi programın kurulması gereken dizini seçebilirsiniz.

- 4 Önceden seçilen dizinden başka bir dizin seçmek için **Change Destination Folder (Kurulum dizinini değiştir) (4)**'i kullanın.
- 5 Kurulumu başlatmak için **Next (İleri) (5)** düğmesine tıklayın.

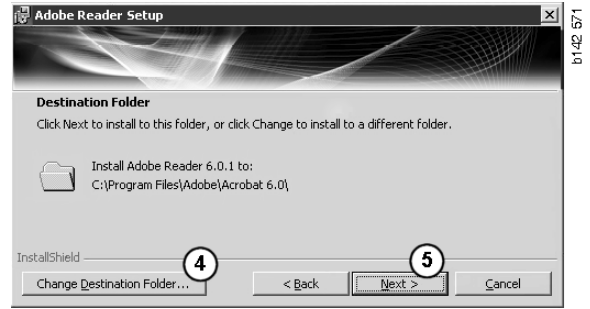


Şimdi kurulum seçeneklerinizi değiştirmek için son bir şansa sahip olacaksınız. Kurulumu iptal etmek isterseniz, **Cancel (İptal) (6)** düğmesine tıklayın.

- 6 Bitirdiyseniz ve kurmak istiyorsanız, **Install (Kur) (6)** düğmesine tıklayın.

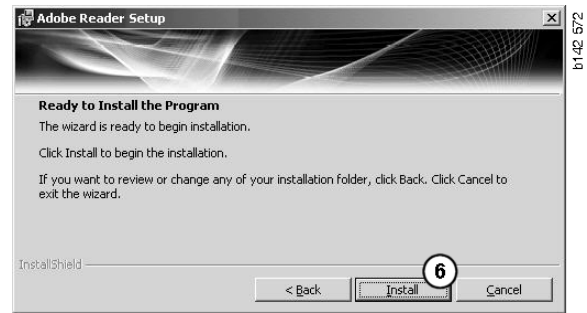

Dosyalar bilgisayarınıza kopyalanır.

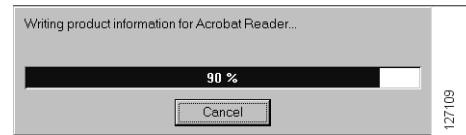

Kurulum artık tamamlanmıştır.

- 7 Acrobat Reader kurulum programını kapatmak için **Finish (Son) (7)** üzerine tıklayın.




# Multi

## Lisans anlaşması

Multi kurulumu başlar ve lisans anlaşması görüntülenir.

- 1 Kurmak istediğiniz parçaları seçin. **Application and data (Uygulama ve veriler)**, **Application (Uygulama)** veya **Multi Data (Multi Verileri)** (1). Bu kullanıcı kılavuzu hem uygulama hem de veriler kurulduğunda, kurulum yöntemlerini açıklar.
- 2 Anlaşmayı okuyun. Anlaşmayı kabul ediyorsanız, **Accept (Kabul et)** (2) kutusunu işaretleyin.
- 3 Sonra **Next (İleri)** (3) düğmesini tıklayın.
- 4 Kurulumu iptal etmek için **Cancel (İptal)** (4) düğmesini tıklayınız.

Açık olan diğer tüm programlarınızı kapatmanız önerilir. Bu kurulum programıyla bir çakışmayı önler.

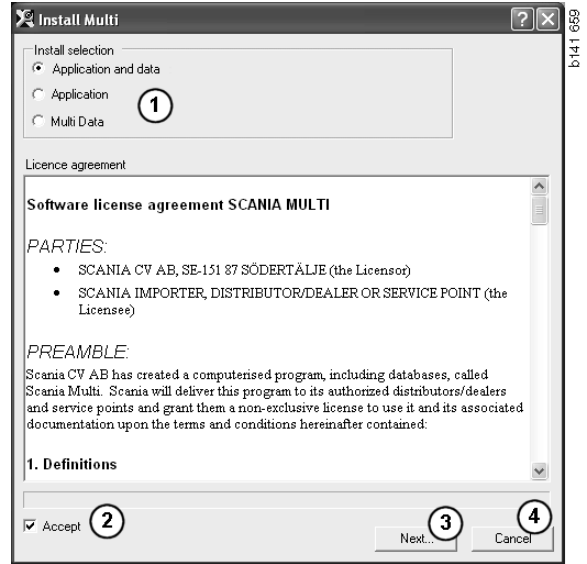

## Kurulumu özelleştirme

Kurulum programı C:\Program files\Multi\ dizinini programın kurulum yolu olarak önerir. Bu, dosyaların ve dizinlerin genellikle yerel sabit disk olan C:\ sürücüsü üzerindeki Multi dizinine yerleştirileceği anlamına gelir.


Aynı şekilde, Yerel veritabanları ve Seçim listesi için de kurulum dizinleri yolları önerilecektir.

Katalog, Şasi ve Servis bilgisi için bir seçim yapabilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

- kurmak istemiyorsanız seçimi kaldırabilirsiniz.
- yolu değiştirebilirsiniz.
- hangi bölgeleri kurmak istediğinizi seçebilirsiniz.

**Browse (Gözet)** düğmesini tıklayarak yolları değiştiriniz. Sonra kullanmak istediğiniz yolu bulun ve **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

- 5 **Next (İleri) (5)** düğmesini tıklayarak seçiminizi ve yolları kabul edin.

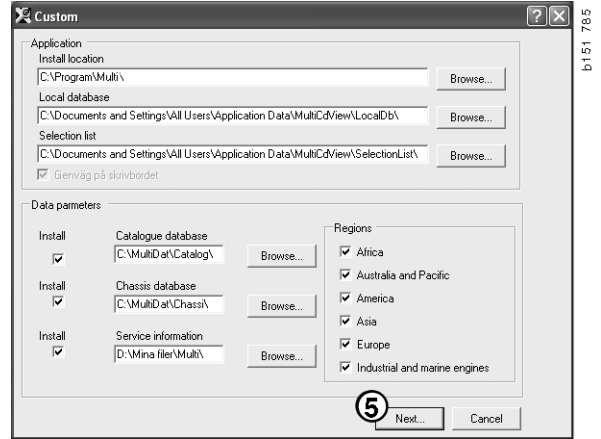


Program kurulumu başlar ve Multidata kurulur. Kurulum süresi kurmak için seçtiğiniz bilgiye bağlıdır.




**Not:** Kurulum işlemi sırasında, ilk DVD'yi çıkartıp ikincisini yerleştirmeniz istenecektir. **OK (Tamam)** düğmesine tıklayarak bunu yaptığınızı onaylayın.



İkinci DVD'yi taktıktan sonra, yeni bir pencere açılır. Kurulumu devam etmek için **Next (İleri) (7)** düğmesine tıklayın.

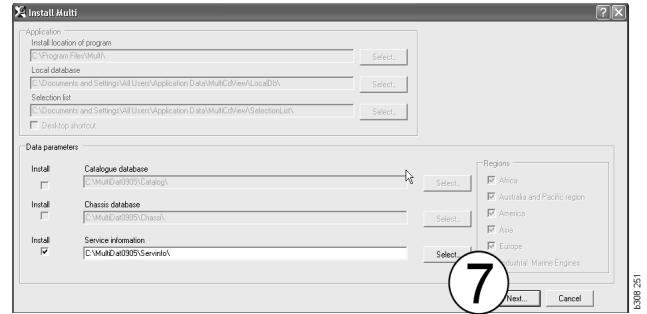


Bir pencere kurulum işlemi gösterir.

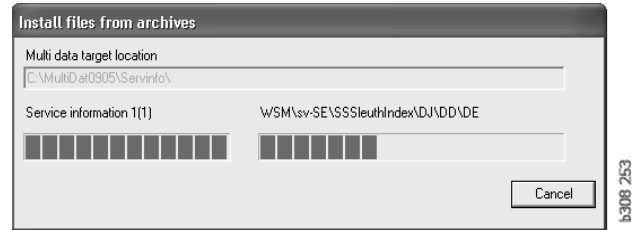

Multi'nin kurulumu tamamlandığında, ayarlarınızı belirlemek için Multi Config'i çalıştırmanız istenecektir.

6 Programı yeniden başlatmak için **Evet (8)** düğmesini tıklayın.

**Not:** Multi'nin doğru çalışmasını sağlamak için, ayarlarınızı belirlediğinizde, bilgisayarınızı yeniden başlatın.

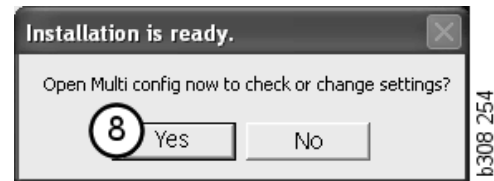

# Multi'yi Yapılandırma

## Genel

Multi, Multi.ini dosyasına dil seçenekleri, veritabanı izinleri ve iletişim ayarları, vs. için bilgileri kaydeder. Bu çoğunlukla C:\Program files\Multi'de, Multi dizininde yer alır. Multi'yi kurduğunuzda, Multi'yle aynı anda kurulan Multi Config ayarları değiştirilebilir. Burada Multi'yi yeniden kurmaya gerek kalmadan, kurulum sırasında seçtiğiniz ayarları değiştirebilirsiniz.

Tüm seçenekler Multi Parts, Multi Service veya Multi kurup kurmadığınızdan bağımsız olarak Multi Config'de görüntülenir. Ancak siz yalnızca kurduğunuz Multi'ye uygun sürüme uygulanabilir seçenekleri seçebilirsiniz.

**Not:** Multi Config'i çalıştırmadan önce Multi'yi kapatın, aksi takdirde hiçbir değişiklik yapamazsınız.



## Mulidata'ya Erişim Yolları

Multi Config'i çalıştırdığımızda, Multi verileri ve Yerel veritabanları yolları görüntülenir. En üstte Multi.ini yolu görüntülenir. Multi.ini içindeki ayarlar Multi Config'le değiştirilir.

- 1 Önerilenden başka bir ini dosyası kullanmak için, **Seç (1)** düğmesine basın ve kullanmak istediğiniz ini dosyasını arayın.

Kullanılmış veri tabanının tipi önceden seçilmiştir: Access veya SQL serveri.


Multi iki tip veri işler: Katalog, Şasi, Servis verileri ve Yerel veriler. Multi verileri bulmak için dört farklı klasör kullanır: **Katalog veritabanı**, **Şasi veritabanı**, **Servis bilgisi** ve **Yerel veritabanı**.

**Not:** Servis bilgisi klasörü Multi Parts'da mevcut değildir.

Yolları bu klasöre değiştirerek, Multi sabit sürücü veya ağ sunucusu gibi farklı yerlerden verileri alabilir.

Değiştirmek istediğiniz yol için **Seç** düğmesini tıklayın. Sonra kullanmak istediğiniz yolu bulun ve **OK (Tamam)** düğmesine tıklayın.

- 2 Değişiklik yaptığımızda **Apply (Uygula) (2)** düğmesine tıklayınız.
- 3 Multi Config'i kapatmak için **Close (Kapat) (3)** düğmesine tıklayın.

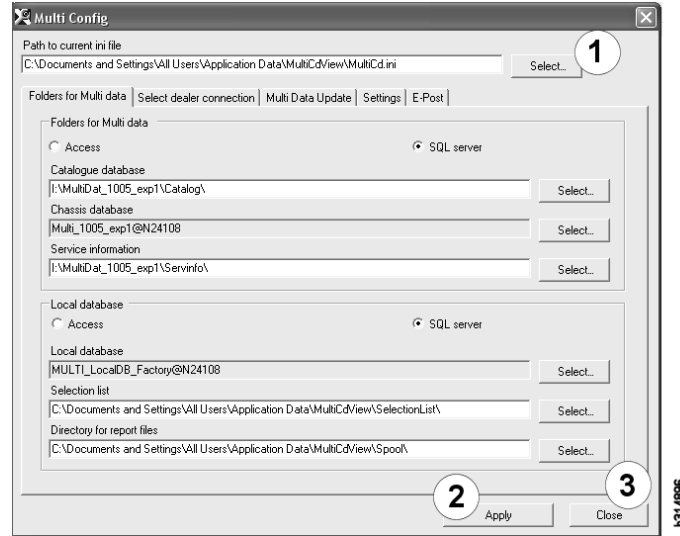

## Bayi sistemi ile bağlantı


**ÖNEMLİ!** Bayi sisteminiz Multi'nin daha önceki bir sürümünde bağlı ise, aynı zamanda Multi'nin bu sürümü için ayarları girmelisiniz.

- 1 Bayii sistemiyle iletişim kurmak için kullanılan ayarları girmek için **Select dealer connection (Bayi bağlantısını seçiniz) (1)** sekmesini seçiniz.
- 2 Bayii sistemine bağlanmak için, **Connect Multi to Multi Dealer Service (Multi'yi Multi Bayii Servisine Bağlayın) (2)** kutusunu seçin.

Multi Bayii Sunucusuna bağlanmak için, Scania'da Multiden sorumlu kişi ile temas kurun.

- 3 Bayii sistem sunucusunun adını (3) ve bağlantının adını (4) girin. Şekildeki veriler bir örnektir.

Doğru sunucu adını ve doğru bağlantı adını girmeniz büyük önem taşır. Söz konusu bayii sistemi için hangi verilerin kullanılacağından emin değilseniz, ağ yöneticisiyle irtibata geçin.

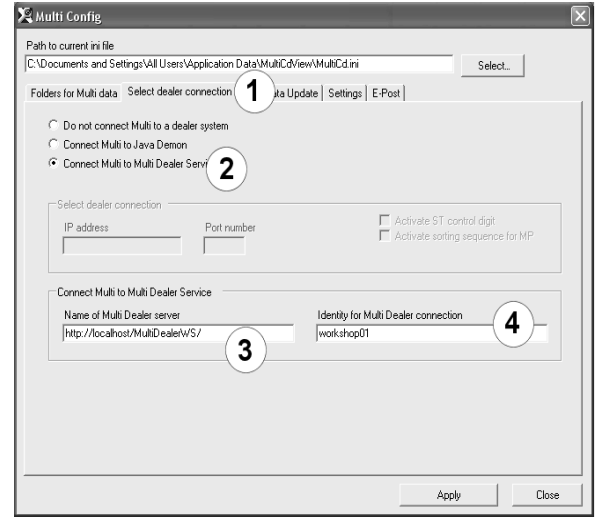

## Güncelleme

Hem şasi veritabanı hem de aralık ve değişimlerle ilgili bilgi için güncelleme ayarlarını burada yapabilirsiniz. Ani ve sonraki sıradaki güncellemeleri yapabilirsiniz.

1 **Start (Başlat) (1)** düğmesini tıklayınız.

**Not:** Güncellemenin gerçekleşmesi için, Multi'nin kurulu olduğu bilgisayar Internet'e bağlı olmalı ve sürekli açık kalmalıdır.

2 Son bilgilere derhal erişmek için **Update now (Şimdi güncelle) (2)** üzerine tıklayın.




3 Güncellemeleri sıraya sokmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyiniz: **Seçilmiş** kutuyu işaretleyiniz ve daha sonra **Schedule (Sırala)** düğmesine tıklayınız (3).

4 Güncellemelerin yapılması gereken tarihi haftanın günü ve saat olarak giriniz (4).

5 Pencereyi kapatmak için **OK (Tamam) (5)** düğmesine tıklayın.

6 Ayarlarınızı kaydetmek için **Save (Kaydet) (6)** tıklayınız.

7 Güncelleme işleminden çıkmak için **Close (Kapat) (7)** düğmesine tıklayın.

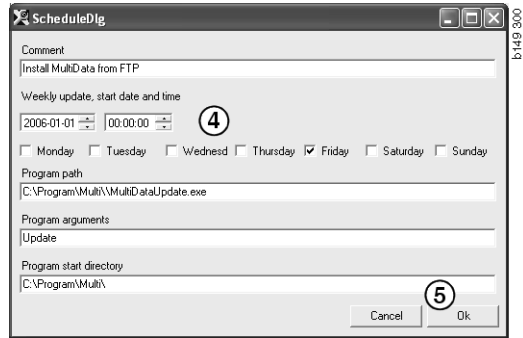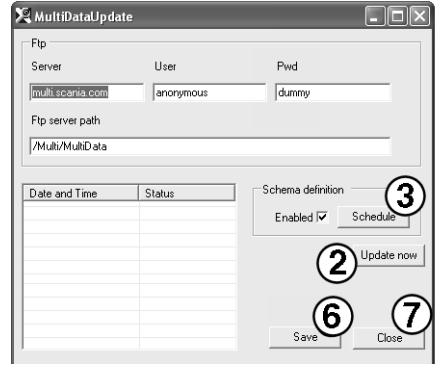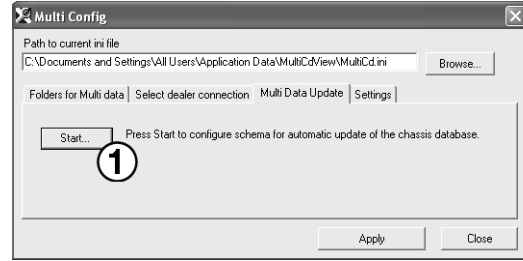

## Ayarlar

Aşağıdakilere girmek için Settings (Ayarlar) sekmesini seçin:

- 1 **Dil (1)** Multi, veritabanından doğru verileri almak ve görüntülemek için kullanılmalıdır. Dil ayarları Yerel DB programını etkilemez.

Atölye el kitabı yalnızca DVD'den kurulan dilde mevcuttur.

- 2 **Standart zaman ayarı (2)**. Standart zamanı veya PU/TU kullanıp kullanmayacağınızı seçin. Bunun için Multi Edit gereklidir.

PU/TU seçerseniz, Standart sürelerle, Menü fiyatlarıyla ve Seçim listesiyle ilgili çeşitli iletilerde standart süreler yerine TU ve PU'lu alan görüntülenir.


Multi Edit'te PU için bir değer girin.

- 3 **Uygulama modu (3)**. Multinin Yönetici veya Standart modda kullanılıp kullanılmayacağını seçiniz. Bu yalnızca Multi Standard ve Edit kurulduğunda uygulanır.
- 4 **SLA ayarları (4)**. Kutuyu işaretlerseniz, Multi Latin Amerika pazarında bulunan ayrı parçaları görüntüler. Daha fazla bilgi içeren bir PDF belgesi görüntülemek için SLA ayarlarına tıklayın.

**Not:** Standart süre ayarları Multi Parts ve Multi Service'e uygulanmaz.

Multi, yerel bilgiyi tüm Multi kullanıcılarının okuyabileceği yerel veri tabanında saklar. Ancak özellikle import seviyesinde az sayıda Multi kullanıcıları için tasarlanmış Multi Edit'i seçin.

- 5 Seçtiğiniz seçenekleri ve ayarları etkinleştirmek için **Uygula (5)** tuşuna tıklayın.
- 6 Multi Config'i kapatmak için **Kapat (6)** düğmesine tıklayın.

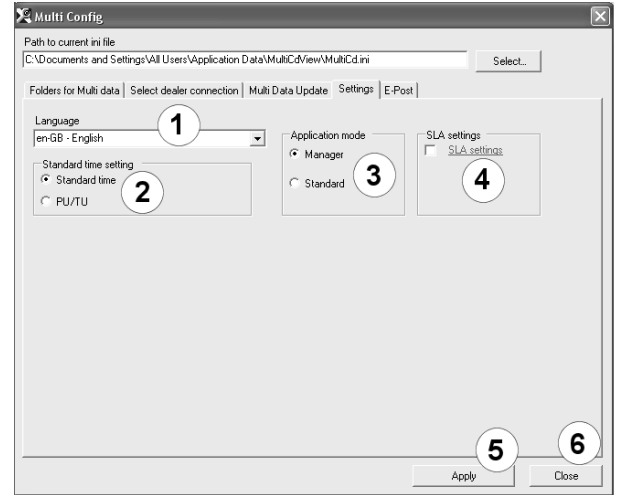


6314857

## E-posta adresi

E-posta fonksiyonu için gerekli bilgiler buraya girilir.

- 1 E-posta fonksiyonunun iptal edilmesi gerekirse, **1**'e tıklayın.
- 2 SMTP e-posta protokolünü kullanıyorsanız, **2**'ye tıklayın. Daha sonra e-posta mesajlarının gönderileceği adreslerle birlikte sistem bilgilerini girmeniz gerekir.
- 3 MAPI e-posta protokolü kullanıyorsanız, **3**'e tıklayın ve e-posta mesajlarının gönderileceği adresleri girin.
- 4 Seçtiğiniz seçenekleri ve ayarları etkinleştirmek için **Uygula (4)** tuşuna tıklayın.
- 5 Multi Config'i kapatmak için **Kapat (5)** düğmesine tıklayın.

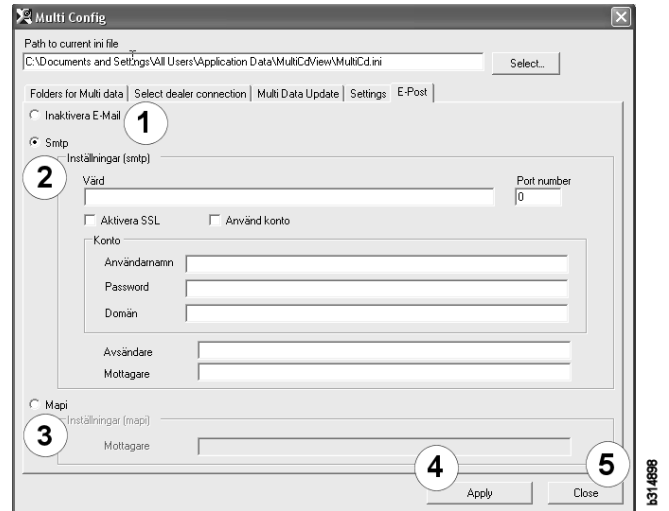

# Sorun giderme



Multi'yi kullanırken program ile problemlerle karşılaşmanız durumunda, programla ilgili bilgiler sağlanmıştır. Multi'de sorun giderirken bu bilgilere ihtiyaç duyulur.

- 1 **Yardım** menüsündeki **Data... (Veriler)** (1) seçeneğini seçin.


Görüntülenen pencerenin sol alt tarafındaki **Gelişmiş** düğmesine tıklayın.

Aşağıdakiler, tüm sekmeler için geçerlidir:


- 2 **Save to file.. (Dosyaya kaydediniz...)** (2) seçeneğine tıklayarak bilgiyi bir metin dosyası olarak kaydedin. Daha sonra dosyayı yazdırabilir veya bir e-posta mesajına ekleyebilirsiniz.
- 3 **Close (Kapat)** (3) düğmesine tıklayın.

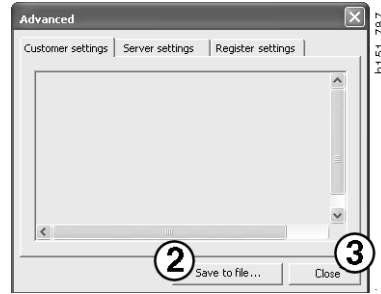

Bilgisayar ayarlarınız hakkında bilgi Müşteri ayarları sekmesinin altında görüntülenmiştir.

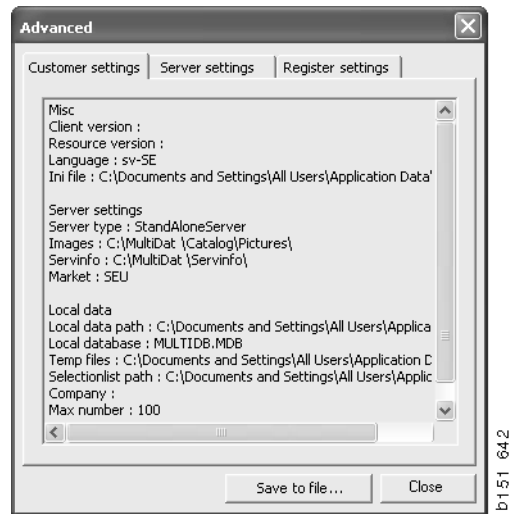

Diğer server ile bilgisayarınızın ayarları hakkında bilgi Server ayarları sekmesi altında görüntülenmiştir.

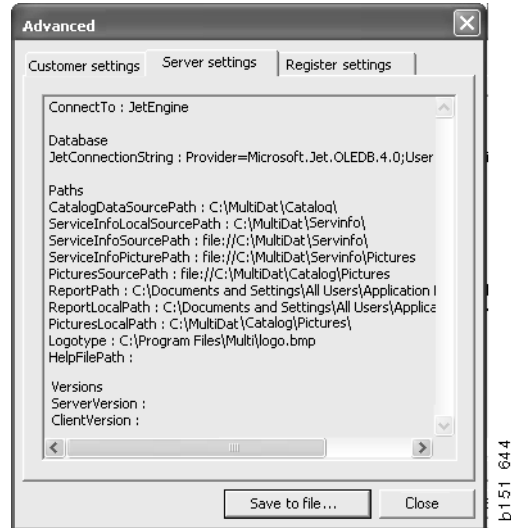

Bilgisayarınızın farklı kayıt ayarları hakkında bilgi Kayıt ayarları sekmesinin altında görüntülenmiştir.

